

SI1F7845B



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Profil ultra-jos
78 cm
Electric
Inducție
8017709254926



Estetică



Estetică
Culoare
Finisaj
Material
Tip sticlă
Margine de sticlă
Tip de setare de control
Glisor
Culori LED
Poziție buton rotativ de control
Culoare serie

Universal
Negru
Sticlă
Sticlă
Ceramică
Margine frontală teșită
Glisor multifuncțional
Da
Roșu
Față
Gri

Programe/funcții



Nr. de zone de gătit cu inducție
Nr. de zone de gătit cu amplificator
Nr. de zone flexibile
Întrerupător pornit/oprit principal
Niveluri de putere
Auto-ventilare
Nr. total de zone de gătit

4
4
1
Da
14
Da
4

Opțiuni



Tip de zonă flexibilă	Flexi4Zone	Mod consum limitat de energie	Si Advance
Decupaj standard	490x750-780 mm	Mod consum limitat de energie în W	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
TempORIZATOR final de gătit	4	Opțiunea Demo Showroom	Da
Opțiune de întrerupere	Da	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Supraveghetor minute	4	Selectarea rapidă a nivelului	Da
Sfârșitul alarmei de gătit	Da	Căldură flexibilă	Da
Indicator timp rezidual	Da		

Caracteristici tehnice




Față-stânga - Induzione – Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
 Spate-stânga - Induzione – Flexi4Zone - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 22 cm
 Față-dreapta - Inducție – unică - 1.80 kW - Booster 2.80 kW - Ø 18 cm
 Spate-dreapta - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Dimensiuni ale zonei Flexi4	459x214 mm	Oprire automată la supraîncălzire	Da
Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Oprire automată la preaplin	Da
detectare tigaie	Da	Eco-fierbinte	Da
Indicarea diametrului minim al cuvei	Da	Eco-Oprit	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7200 W	Tip de cablu electric	Universal
Curent	32 A	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	150 cm
Tensiune 2 (V)	400 V	Terminal box	5 poles

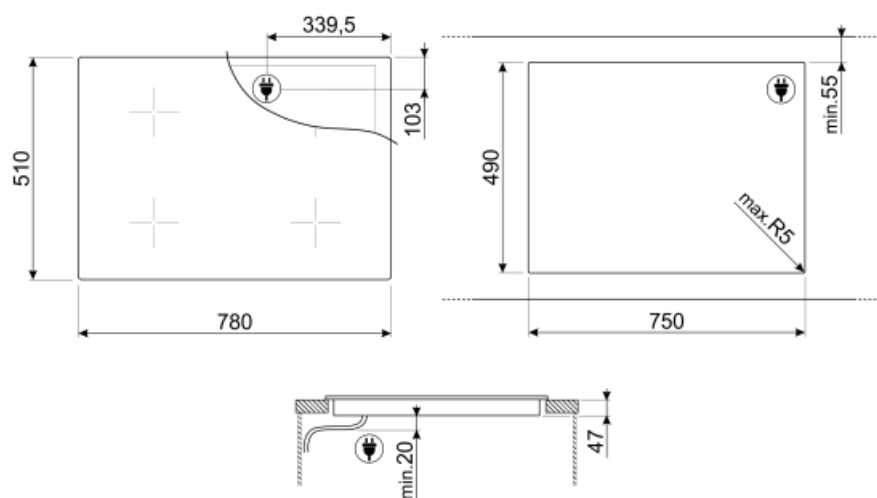

Not included accessories



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete
teppanyaki



LGCN

Plite cu bandă de legătură încorporate,
din oțel inoxidabil, 475/495 mm



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru
a găti feluri de mâncare Teppanyaki



TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu
inducție, gaz, plită din ceramică și plită
electrică. Suprafață antiaderentă,
ideală pentru a găti pește, ouă și
legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

	Un sistem inteligent cu infraroșu, care permite capotei și plitei cu această caracteristică să lucreze împreună.		Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.
	Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.		Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.
	Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.		Eco-Heat: această funcție avertizează când zona este încă fierbinte după ce a fost oprită. Pe lângă asigurarea siguranței maxime prin prevenirea arsurilor, acest lucru vă permite, de asemenea, să utilizați căldura reziduală pentru a continua gătitul sau pentru a menține alimentele calde.
	Eco-Off: Această funcție de economisire a energiei închide zona înainte ca cronometrul să sune, utilizând căldura reziduală din tavă.		Această funcție vă permite să deplasați tigăile între trei zone de temperatură presetate, să încălziți rapid (temperatura ridicată), să gătiți (temperatură medie) sau să mențineți alimentele calde (temperatură minimă), fără a fi necesară creșterea sau scăderea temperaturii – pur și simplu mutați tigăile între cele trei zone, după cum este necesar. Nivelurile de putere presetate pot fi, de asemenea, modificate.
	Această funcție vă permite să utilizați simultan mai multe tăvi de diferite dimensiuni (diametru minim 10 cm), sporind flexibilitatea poziționării.		Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.
	Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.		Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.
	Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.		Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).
	Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.		Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.
	Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei		Potrivire perfectă într-un dulap de 80 cm
	Control cu glisoare individuale Premium pentru fiecare zonă		