

PX1402



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită

Profil ultra-jos

100 cm

Gaz

Gaz

8017709253707



Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip de oțel

Serie

Suporturi pentru tavă

Arzătoare

Tip de setare de control

Poziție buton rotativ de control

Nr. de controale

Controlează culoarea

Culoare serie

Linea

Oțel inoxidabil

Satin

Oțel inoxidabil

Periat

New

Fontă

Flacără verticală

Butoane rotative de control

Față

4

Efectul oțelului

Negru

Programe/funcții

Nr. total de zone de gătit

4

Nr. de zone de gătit cu gaz

4

Opțiuni

Decupaj standard

367-371x842-847 mm

Caracteristici tehnice

UR

Stânga - Gaz - UR - 4.20 kW

Centru-stânga - Gaz - AUX - 1.05 kW

Centru-dreapta - Gaz - semirapid - 1.70 kW

Dreapta - Gaz - rapid - 3.00 kW

Supape de siguranță pentru gaz Da Aprindere automată Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W) 5 W

Tensiune (V) 220-240 V

Tip de cablu electric Monofazat

Frecvență (Hz) 50/60 Hz

Lungimea cablului de alimentare 120 cm

Conectarea gazului


Tip de gaz G20 Gaz natural

Gas connection Cilindric


Alte duze de gaz incluse G30 GPL Gaz lichid, G110 Gaz oraș

Alte conexiuni de gaz furnizate Con

Puterea nominală a conexiunii la gaz (W) 9950 W

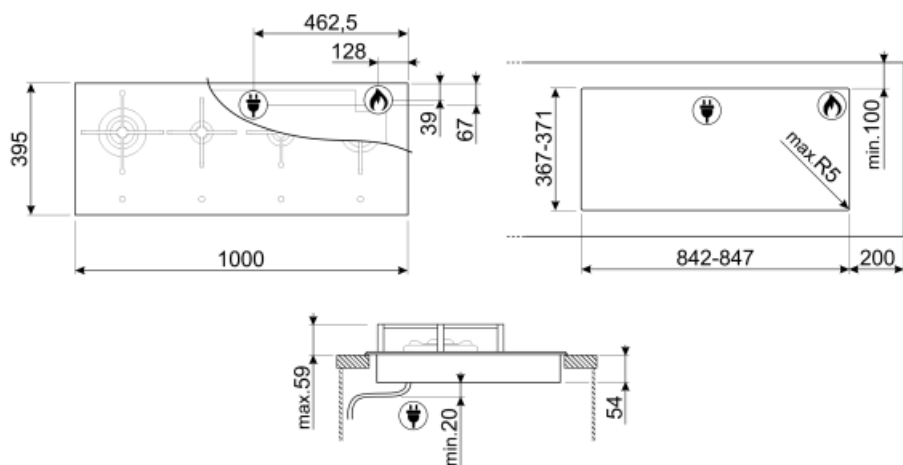

Not included accessories



GRW
Suport wok








WOKGHU
Suport din fontă Wok



TPK
Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a
găti feluri de mâncare Teppanyaki

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm. |  | Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă. |
|  | Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw. |  | Arzătoarele direcționale: au o flacără aproape verticală care transferă puterea reală în vas. |
|  | Controlul butoanelor | | |