

KLT9L4X



Familia de produse
Tip capotă
Design
Extracție
Control electronic
Extracția perimetrului
Material
Tip de oțel
Cod EAN
Lățimea capotei

Hotă
Capacul plafonului
Plafon
Extracție
Da
Da
Oțel inoxidabil
Periat
8017709326227
90 cm



Estetică

Estetică	Universal	Finisaj	Satin
Culoare	Oțel inoxidabil	Logo	Silk screen

Comenzi

Setare control	Control tactil iluminat din spate alb
----------------	---------------------------------------

Programe/funcții

Nr. de viteze	3
Viteză intensivă	
Funcție filtru de aer 24 de ore	
Opțiuni de stabilire a orei	
Auto-ventilare 2.0	

Caracteristici tehnice



Nr. lumini	2	Nr. de filtre	3
Tip lumină	LED	Filtre anti-degresare	Aluminiu
Puterea de iluminare	7.4 W	Indicator înlocuire filtru	Da

Scara temperaturii culorii deschise (°K)	3000 °K	leșire aerisire	150 mm
Interval de temperatură a culorii deschise	3000° - 5700° °K	Distanța minimă față de plita CU GAZ	650 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	610 m³/h	Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ	650 mm
Putere motor	270 W	Valvă anti-retur	Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	208	48
Viteza 2	323	55
Viteza 3	452	62
Viteză intensivă	594	69

Accesorii incluse

Telecomandă	Da
-------------	----

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEchood)	94 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	63 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	B	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	69 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	25.9	Consumul de putere în modul repaus (Ps)	0.49 W
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	B	Factor de creștere a timpului (F)	1.1
Eficiența iluminării (LE)	25.9 lux/W	Indicele de eficiență energetică	68.7
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	B	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	335 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	72.0 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	630 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	D	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	226 W
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	208 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	15 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	452 m³/h		
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	594 m³/h		
Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză minimă (SPEmin)	48 dBA		

Iluminarea medie a
luminii pe suprafața de
gătit (Emiddle)

303 lux


Nivelul de putere
acustică la cel mai înalt
nivel (Lwa)

63 dBA


Conexiune electrică

Valoarea nominală a
conexiunii electrice 305 W
Tensiune 220-240 V

Frecvență (Hz) 50-60 Hz
Lungimea cablului de
alimentare 1500 mm

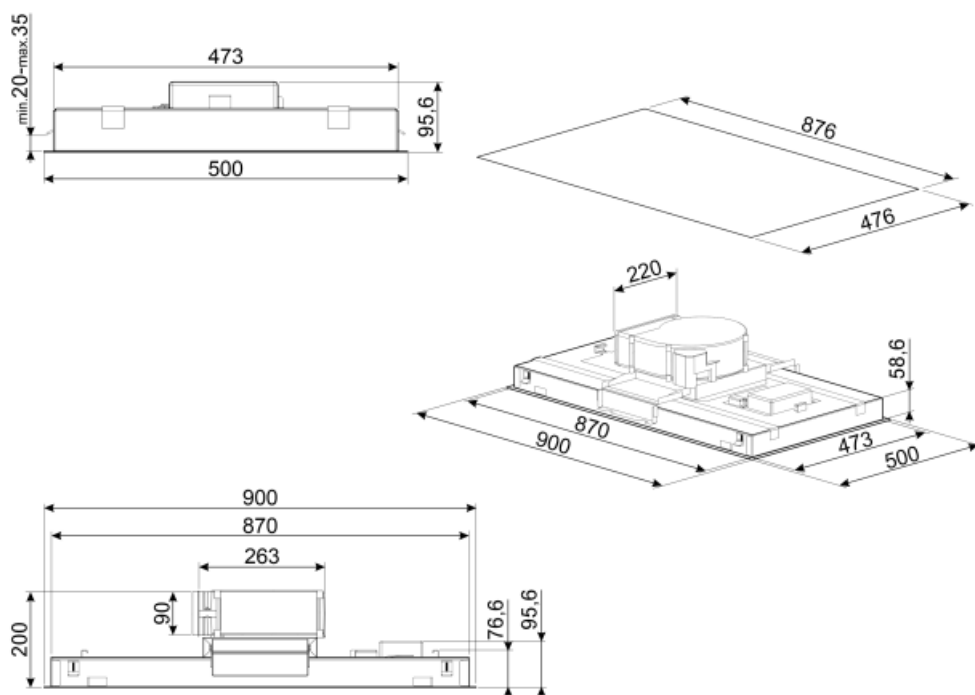

Not included accessories




KITFCKLTR

1 buc de filtru de cărbune regenerabil* potrivit pentru toate modelele KLT*. * Poate fi spălat în mașina de spălat vase de până la 12 ori și uscat în cuptor la max. 90° timp de 60 min. dimensiune 235(Î)x 200 (L) x 10 (A) mm



RRA90

Round to rectangular adapter 220x90 mm to 150 Ø



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute

Symbols glossary (TT)

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.		Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.
	Conexiunea dintre plită și capotă		Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.
	Panouri de extracție a perimetrului: foarte eficiente și ajută la reducerea zgomotului.		Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.
	Alb reglabil de la cald la rece		