

P64ES



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Tradițional
60 cm
Gaz
Gaz
8017709179151



Estetică



Estetică
Culoare
Finisaj
Material
Tip de oțel
Suporturi pentru tavă
Acoperirea suportului de tavă
Arzătoare
Material arzătoare
Acoperirea arzătorului
Tip de setare de control
Poziție buton rotativ de control
Nr. de controale
Controlează culoarea

Design pian
Oțel inoxidabil
Lucios
Oțel inoxidabil
Polișat
Oțel inoxidabil
Strălucitor Tot timpul
Design pian
Oțel inoxidabil
Strălucitor tot timpul
Butoane rotative de control
Față
4
Efectul oțelului

Programe/funcții

Nr. total de zone de gătit 4
Nr. de zone de gătit cu gaz 4

Opțiuni



Decupaj standard 478-482x555-560 mm

Caracteristici tehnice

Față-stânga - Gaz – semirapid - 1.70 kW

Spate-stânga - Gaz – rapid - 2.40 kW

Spate-dreapta - Gaz – rapid - 3.00 kW

Față-dreapta - Gaz – AUX - 0.90 kW


Supape de siguranță pentru gaz	Da	Aprindere automată	Da
---------------------------------------	----	---------------------------	----

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	1 W	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	120 cm
Tip de cablu electric	Monofazat		

Conectarea gazului

Tip de gaz	G20 Gaz natural	Alte conexiuni de gaz furnizate	Con
Gas connection	Cilindrică	Puterea nominală a conexiunii la gaz (W)	8000 W
Alte duze de gaz incluse	G30 GPL Gaz lichid		

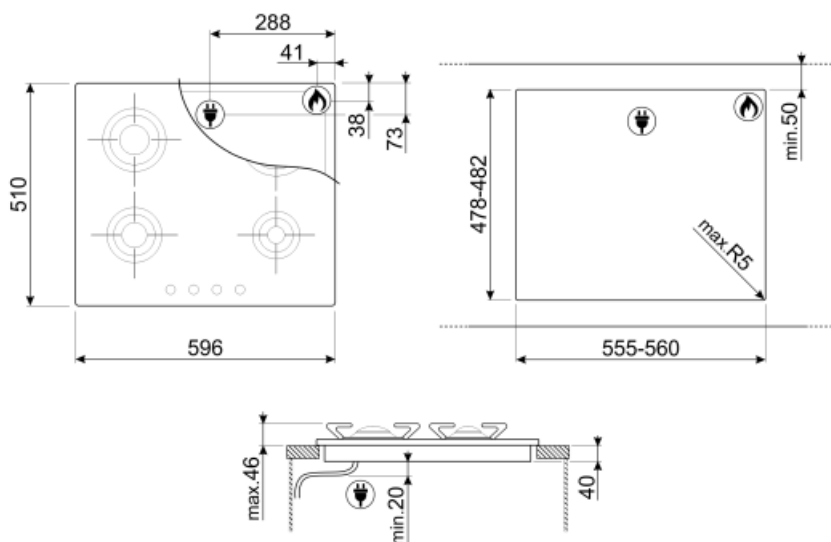

Not included accessories



GP64ES

Suporturi din oțel inoxidabil și capace
arzător



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru
a găti feluri de mâncare Teppanyaki

Symbols glossary (TT)



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Strălucitor tot timpul: este un strat invizibil care face ca zona afectată să fie foarte rezistentă la căldură.



Controlul butoanelor