

KPF12RD

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Lățimea capotei

Hotă

Capac decorativ pentru perete

Coș


Extracție

Oțel inoxidabil + material vopsit

Periat

8017709261665

120 cm

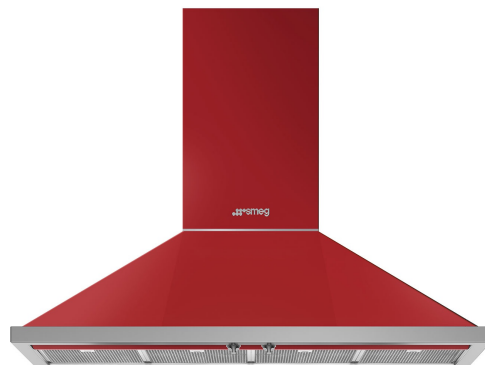

Estetică

Estetică
Culoare

Portofino
Roșu

Serigraphy colour
Logo

Black
Applied

Comenzi

Setare control
Nr. de controale

Butoane rotative de control
2

Butoane rotative de
control
Controlează culoarea

Portofino
Efectul oțelului

Programe/funcții

Nr. de viteze
Viteză intensivă



Caracteristici tehnice



Nr. lumini 4
Tip lumină LED
Puterea de iluminare 4 W
Scara temperaturii culorii deschise (°K) 4000 °K
Capacitate maximă de evacuare liberă 815 m³/h
Putere motor 275 W

Nr. de filtre 4
Filtre anti-degresare Oțel inoxidabil
Îșire aerisire 150 mm
Distanța minimă față de plită CU GAZ 650 mm
Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ 650 mm
Valvă anti-retur Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	287	49
Viteza 2	389	58
Viteza 3	606	67
Viteză intensivă	777	73

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	42 kWh/a
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A+
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	36,3
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A
Eficiența iluminării (LE)	74,8 lux/W
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	74,9 %
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	D
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	287 m³/h
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	606 m³/h
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	777 m³/h

Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză minimă (SPEmin)	49 dBA
Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	67 dBA
Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	73 dBA
Factor de creștere a timpului (F)	0,7
Indicele de eficiență energetică	41,4
Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	400 m³/h
Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	490 Pa
Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	150 W
Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	4 W
Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	329 lux
Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	67 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	280 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
--	-------	----------------	----------

Tensiune

220-240 V

Lungimea cablului de
alimentare

1000 mm


Disponibil de asemenea

Alternative colours
available

White, Black, Stainless
steel, Turquoise

Available colours

KPF12WH/BL/X/T

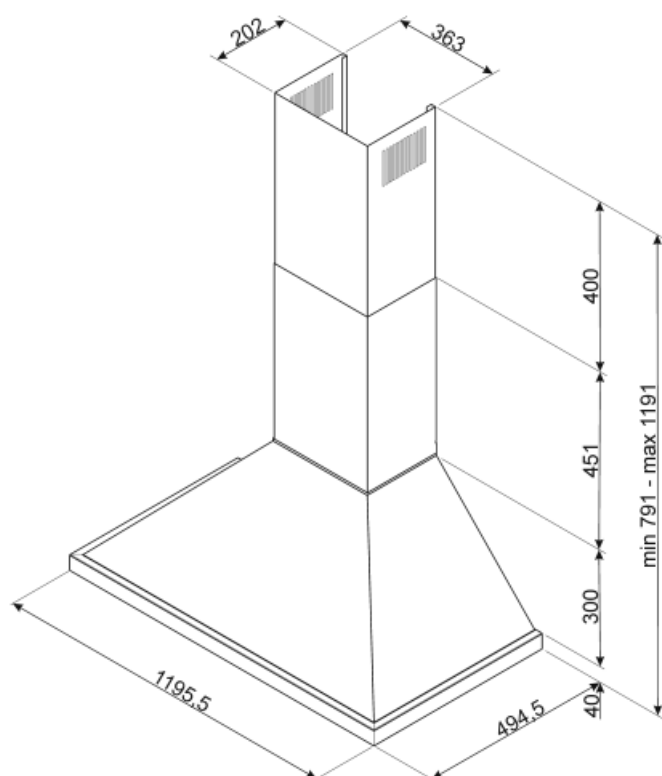

Not included accessories



FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute

Symbols glossary (TT)



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.



A+: Clasa de eficiență energetică A+ ajută la economisirea a până la 10 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.



Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.