

KSCB94WH



Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Control electronic

Extracția perimetrului

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Lățimea capotei

Hotă

Capacul plafonului

Plafon

Extracție

Da


Da

Oțel inoxidabil

Periat

8017709326173

90 cm

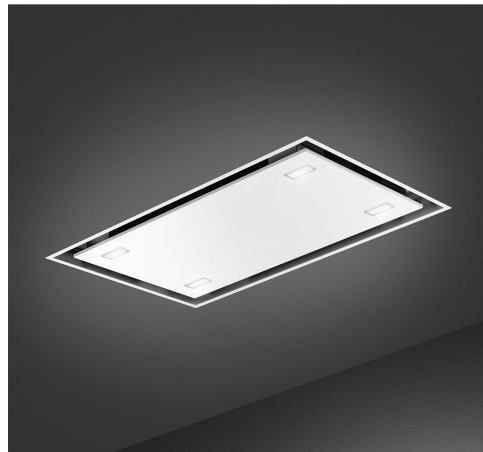

Estetică

Estetică
Culoare

Universal
Alb mat

Finisaj
Logo

Satin
Silk screen

Comenzi

Setare control

Control tactil iluminat din
spate alb

Programe/funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

Funcție filtru de aer 24 de ore

Opțiuni de stabilire a orei

Auto-ventilare 2.0

3



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

4

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

2.3 W

Nr. de filtre

2

Filtre anti-degresare

Oțel inoxidabil

Indicator înlocuire filtru

Da

Mod reducere	Da	leșire aerisire	150 mm
Scara temperaturii culorii deschise (°K)	3000 °K	Distanța minimă față de plita CU GAZ	750 mm
Interval de temperatură a culorii deschise	2700° - 4000° °K	Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ	650 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	820 m³/h	Valvă anti-retur	Da
Putere motor	275 W		

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	268	45
Viteza 2	360	55
Viteza 3	624	65
Viteză intensivă	798	70

Accesorii incluse

Telecomandă	Da
-------------	----

Etichetă performanță/energie

			
Consumul anual de eficiență (AECood)	45 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	66 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A+	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	70 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	35,3	Consumul de putere în modul repaus (Ps)	0,49 W
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	0,7
Eficiența iluminării (LE)	26,6 lux/W	Indicele de eficiență energetică	43,8
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	B	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	407 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	51,6 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	472 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	F	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	151 W
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	268 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	9 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	624 m³/h		
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	798 m³/h		
Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză minimă (SPEmin)	45 dBA		


Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	245 lux
Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	66 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	285 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm

Disponibil de asemenea

Alternative colours available	Stainless steel	Available colours	KSCB94X
-------------------------------	-----------------	-------------------	---------

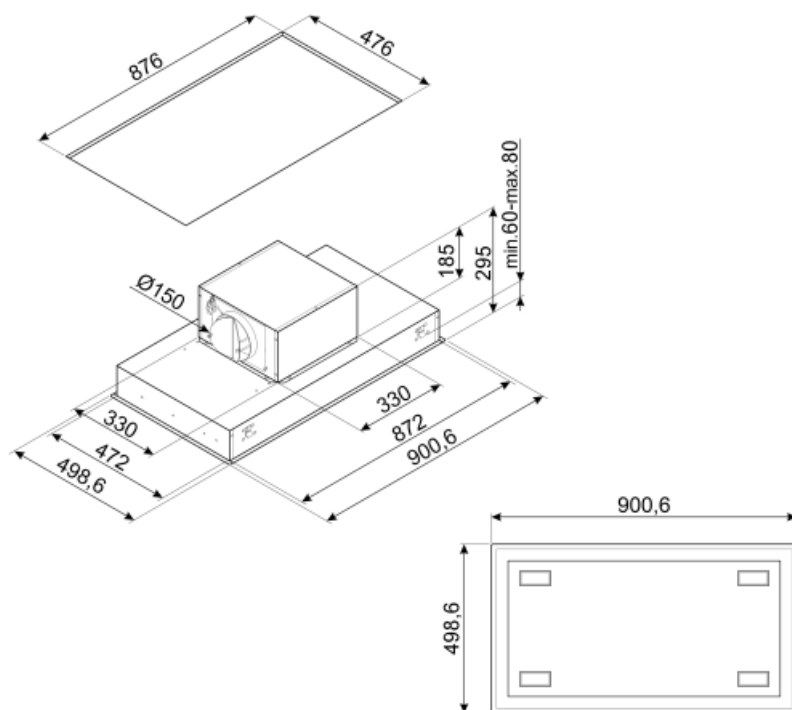

Not included accessories



FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute

Symbols glossary (TT)

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	A+: Clasa de eficiență energetică A+ ajută la economisirea a până la 10 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.		Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.
	Conexiunea dintre plită și capotă		Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.
	Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.		Panouri de extracție a perimetrului: foarte eficiente și ajută la reducerea zgomotului.
	Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.		Lumini de estompare
	Alb reglabil de la cald la rece		