

HOB682R1



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Extracție

Control electronic

Cod EAN

Plită

Tradițional

80 cm

Electric

Inducție cu capotă integrată

Extracție

Da

8017709298692



Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Margine de sticlă

Cadru

Culoare cadru

Suporturi pentru tavă

Tip de setare de control

Glisor

Poziție buton rotativ de control

Culoare serie

Dolce Stil Novo

Negru

Sticlă

Sticlă

Ceramică

Margine dreaptă

Da

Cupru

Fontă

Glisor multifuncțional

Da

Față

Gri

Programe/funcții



Nr. total de zone de gătit

2

Nr. de zone de gătit cu inducție

4

Opțiuni de stabilire a orei

Spegnimento automatico

Nr. de zone de gătit cu amplificator

4

Nr. de zone flexibile

2

Înterupător pornit/oprit principal

Da


Niveluri de putere

9

Auto-ventilare 2.0

Sì

Opțiuni



Opțiunea Multizone	Da	Opțiune de întrerupere	Da
Tip de zonă flexibilă	Multizone	Supraveghetor minute	1
Decupaj standard	482-483x763-764 mm	Sfârșitul alarmei de gătit	Da
Funcția de fierbere	Da	Indicator timp rezidual	Da
Funcție automată de menținere a temperaturii	Da	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Funcția de topire/gătire la temperatură scăzută	Da	Pornire rapidă	Da
Temporizator final de gătit	4	Selectarea rapidă a nivelului	Da

Caracteristici tehnice



Stanga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm			
Dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm			
2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm			
2.10 kW - Booster 3.70 kW - 23.0x21.0 cm			
Multizone left - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm			
Multizone right - Booster 3.70 kW - 46.0x21.0 cm			
Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Oprește automată la preaplin	Da
detectare tigaie	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ	Da	Protecție împotriva pornirii accidentale	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7545 W	Tip de cablu electric	Universal
Curent	33 A	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	120 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles

Comenzi (hotă)

Setarea controlului capotei	Capacitate tactilă	Afișaj	Da
Culoare LED	Bianco		

Programe/funcții (hotă)

Nr. de viteze	8	Alte funcții	AUTOVENT
Viteză intensivă	2		

Caracteristici tehnice (hotă)

Capacitate maximă de evacuare liberă	750 m³/h	Filtre anti-degresare	Alluminio
Putere motor	220 W	Indicator înlocuire filtru	Da
Nr. de filtre	1		

Etichetă performanță/energie (hotă)

Clasa de eficiență energetică (CEE)	A+++	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză minimă (SPEmin)	51 dB(A)
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	40,30	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	65 dB(A)
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	72 dB(A)
Eficiența iluminării (LE)	0,0 lux/W	Consumul de putere în modul oprit (Po)	0,49 W
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	NA	Factor de creștere a timpului (F)	0,5
Eficiența filtrării unsoarii (GFE)	85,1 %	Indicele de eficiență energetică	27,5
Clasa de eficiență a filtrării unsoarii (GFEC)	B	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	359 m³/h
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	245 m³/h	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	549 Pa
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	505 m³/h	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	136 W
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	700 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	65 dB(A)

Conexiuni electrice (hotă)

Frequenza cappa	50-60 Hz
-----------------	----------

Viteza 1

Rata de extracție IEC 61591	245 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	51 dB(A)
Presiune	290 Pa
Alimentare	35 W

Viteza 2

Rata de extracție IEC 61591	285 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	55 dB(A)
Presiune	370 Pa
Alimentare	45 W

Viteza 3

Rata de extracție IEC 61591	350 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	57 dB(A)
Presiune	525 Pa
Alimentare	60 W

Viteza 4

Rata de extracție IEC 61591	380 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	59 dB(A)
Presiune	530 Pa
Alimentare	75 W

Viteza 5

Rata de extracție IEC 61591	410 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	62 dB(A)
Presiune	535 Pa
Alimentare	85 W

Viteza 6

Rata de extracție IEC 61591	445 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	63 dB(A)
Presiune	540 Pa
Alimentare	105 W

Viteza 7

Rata de extracție IEC 61591	475 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	64 dB(A)
Presiune	545 Pa
Alimentare	115 W

Viteza 8


Rata de extracție IEC 61591	505 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	65 dB(A)
Presiune	550 Pa
Alimentare	125 W

Viteză intensivă


Rata de extracție (IEC 61591)	550 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	66 dB(A)
Presiune	640 Pa
Alimentare	110 W

Viteza intensivă 2

Rata de extracție IEC 61591	700 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	72 dB(A)
Presiune	560 Pa
Alimentare	140 W

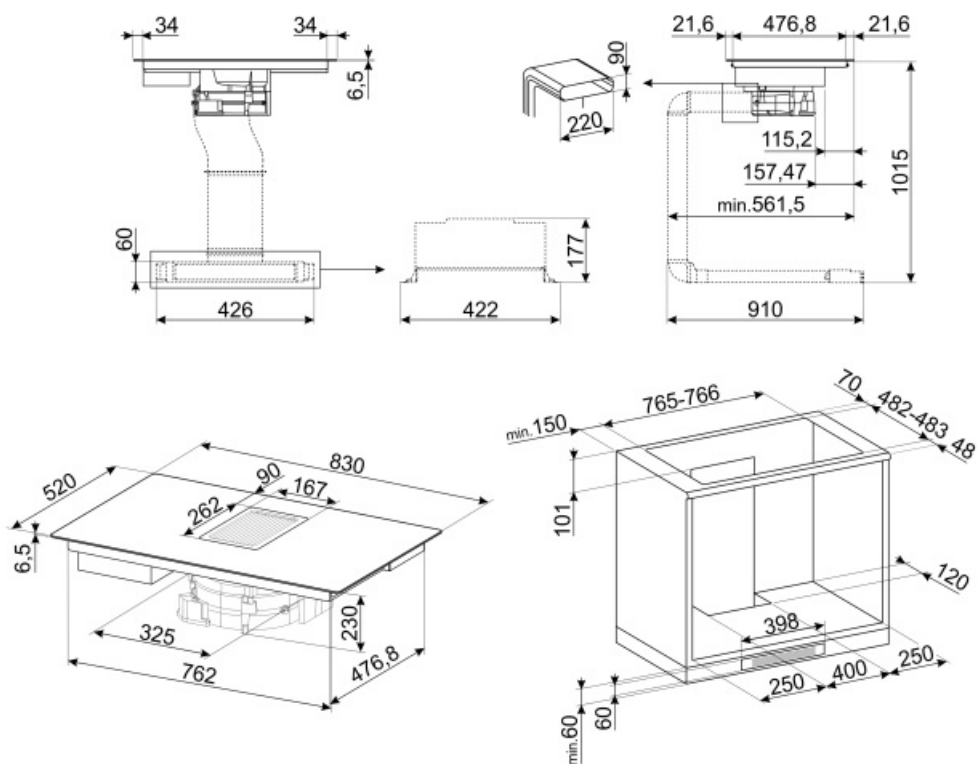

Not included accessories



KITF6HOBBD

Kit de recirculare pentru Hobd: tuburi + filtru regenerabil anti-miros + grilă din oțel inoxidabil cu fixare magnetică (ușor de îndepărtat) care se potrivește într-o plintă de min. 6 cm



CON60H

Conector plat pentru tuburi 220*60 mm. Ajută la conectarea mai multor tuburi ale kitului KITEHOBBD4



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



KITEHOBBD4

Kit de filtrare (ieșire laterală) opțional pentru Hobd: tub 1,5 mt și curbă



FLTHOBBD

Filtru ceramic antimiros regenerabil ca și piesă de schimb potrivită pentru kitul de recirculare (accesoriu KITF6HOBBD) al plitei cu modele capace integrate HOBBD682D și HOBBD682R



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki



KITEHOBBD

Kit de evacuare opțional pentru Hobd: tuburi pentru instalare în modul de evacuare

Symbols glossary (TT)

	Detectare automată permanentă a oalei		Conexiunea dintre plită și capotă
	Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.		Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie
	Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.		Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.
	Control cu glisoare individuale Premium pentru fiecare zonă		Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.
	Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde		Funcție de topire, potrivită pentru topirea lentă a alimentelor delicate, cum ar fi ciocolata sau untul.
	Multizone: permite utilizarea simultană a mai multor tigăi, mari sau mici, oferind libertate de amplasare și o mai mare flexibilitate		Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.
	Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.		Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).
	Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.		Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.
	Funcția de fierbere: ideală pentru rețete de gătit lungi, prevenind fierberea sau lipirea alimentelor pe tigăie.		Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.
	Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.		