

HOB482D

Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Extracție

Control electronic

Cod EAN

Plită

Profil foarte scăzut sau Spălat complet

80 cm


Electric

Inducție cu capotă integrată

Extracție

Da

8017709288631

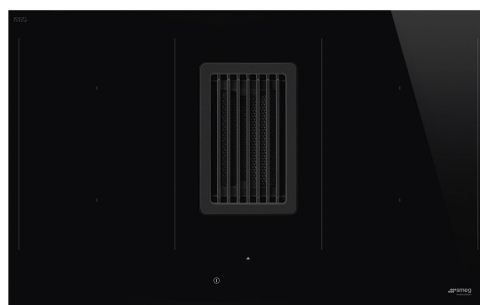

Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Margine de sticlă

Suporturi pentru tavă

Tip de setare de control

Glisor

Culori LED

Poziție buton rotativ de control

Culoare serie

Universal

Negru

Sticlă

Sticlă

Ceramică

Margine dreaptă

Fontă

Compact Slider Plus

Da

Roșu

Față

Gri

Programe/funcții



Nr. total de zone de gătit

4

Nr. de zone de gătit cu inducție

4

Opțiuni de stabilire a orei

Spegnimento automatico

Nr. de zone de gătit cu amplificator

4

Nr. de zone flexibile

2

Înterupător pornit/oprit principal

Da

Niveluri de putere

9

Auto-ventilare 2.0

Sì

Opțiuni



Opțiunea Multizone	Da
Tip de zonă flexibilă	Multizone
Decupaj standard	482-483x765-766 mm
Funcție automată de menținere a temperaturii	Da
Temporizator final de gătit	4
Opțiune de întrerupere	Da
Supraveghetor minute	1
Sfârșitul alarmei de gătit	Da

Indicator timp rezidual	Da
Mod consum limitat de energie	Si Advance
Mod consum limitat de energie în W	2800, 3500, 4500, 7400 W
Opțiunea Demo Showroom	Da
Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Opțiune de curățare	Da
Pornire rapidă	Da
Selectarea rapidă a nivelului	Da

Caracteristici tehnice



Față-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Spate-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Spate-dreapta - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Față-dreapta - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Oprire automată la preaplin	Da
detectare tigaie	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ	Da	Protecție împotriva pornirii accidentale	Da

Accesorii incluse

Alte accesorii	Kit de extracție și filtrare, inclusiv tuburi și filtru de cărbune
-----------------------	--

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7620 W	Tip de cablu electric	Universal
Curent	33 A	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	120 cm

Tensiune 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
----------------	-----------	--------------	---------

Comenzi (hotă)

Setarea controlului capotei	Capacitate tactilă	Afișaj	Da
Culoare LED	Rosso		

Programe/funcții (hotă)

Nr. de viteze	8	Setare timp capotă	Întârziere
Viteză intensivă	2	Alte opțiuni	Kit pentru recirculare și extracție inclus
Alte funcții	AUTOVENT		

Caracteristici tehnice (hotă)

Capacitate maximă de evacuare liberă	750 m³/h	Filtre anti-degresare	Inox
Putere motor	220 W	Filtre de cărbune incluse	DA, regenerabil
Nr. de filtre	1	Indicator înlocuire filtru	Da

Etichetă performanță/energie (hotă)

Clasa de eficiență energetică (CEE)	A++	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză minimă (SPEmin)	51 dB(A)
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	37,60	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	65 dB(A)
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	72 dB(A)
Eficiența iluminării (LE)	0,0 lux/W	Consumul de putere în modul oprit (Po)	0,49 W
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	NA	Factor de creștere a timpului (F)	0,6
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	85,1 %	Indicele de eficiență energetică	32,8
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	B	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	328 m³/h
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	245 m³/h	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	540 Pa
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	505 m³/h	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	131 W
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	700 m³/h		

Nivelul de putere
acustică la cel mai înalt
nivel (Lwa) 65 dB(A)

Viteza 1

Rata de extracție IEC
61591 245 m³/h
Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 51 dB(A)
Presiune 290 Pa
Alimentare 35 W

Viteza 2

Rata de extracție IEC
61591 285 m³/h
Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 55 dB(A)
Presiune 370 Pa
Alimentare 45 W

Viteza 3

Rata de extracție IEC
61591 350 m³/h
Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 57 dB(A)
Presiune 525 Pa
Alimentare 65 W

Viteza 4

Rata de extracție IEC
61591 380 m³/h
Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 59 dB(A)
Presiune 530 Pa
Alimentare 75 W

Viteza 5

Rata de extracție IEC
61591 410 m³/h
Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 62 dB(A)
Presiune 535 Pa
Alimentare 85 W

Viteza 6

Rata de extracție IEC
61591 445 m³/h
Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 63 dB(A)
Presiune 540 Pa
Alimentare 105 W

Viteza 7



Rata de extracție IEC
61591 475 m³/h
Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 64 dB(A)
Presiune 545 Pa
Alimentare 115 W

Viteza 8

Rata de extracție IEC
61591 505 m³/h
Nivel de zgomot IEC
60704-2-13 65 dB(A)
Presiune 550 Pa
Alimentare 130 W



Viteză intensivă

Rata de extracție (IEC 61591)	550 m ³ /h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	66 dB(A)
Presiune	555 Pa
Alimentare	140 W

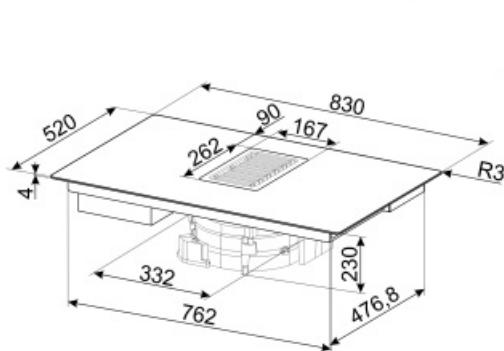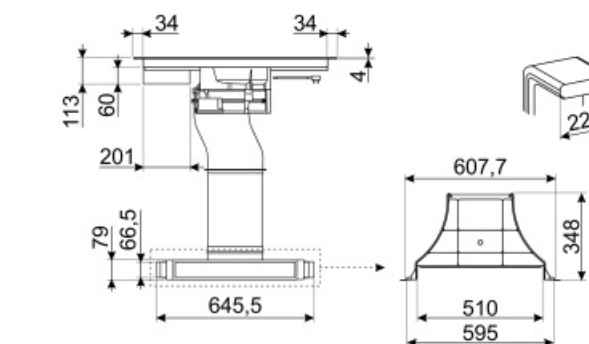


Viteza intensivă 2

Rata de extracție IEC 61591	700 m ³ /h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	72 dB(A)
Presiune	560 Pa
Alimentare	220 W

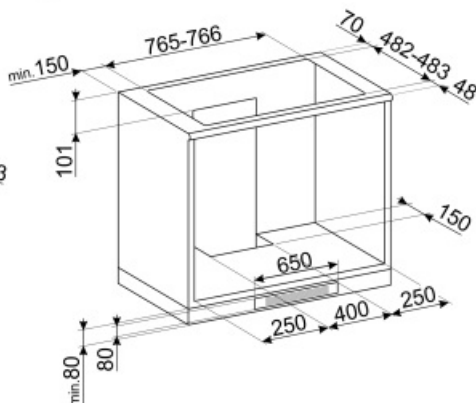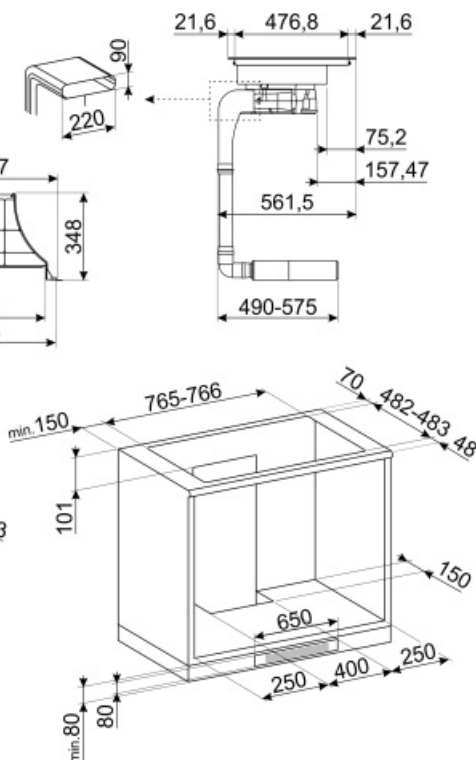

Not included accessories



KITF6HOBBD

Kit de recirculare pentru Hobd: tuburi + filtru regenerabil anti-miros + grilă din oțel inoxidabil cu fixare magnetică (ușor de îndepărtat) care se potrivește într-o plintă de min. 6 cm



CON60H

Conector plat pentru tuburi 220*60 mm. Ajută la conectarea mai multor tuburi ale kitului KITEHOBBD4



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



KITEHOBBD4

Kit de filtrare (ieșire laterală) opțional pentru Hobd: tub 1,5 mt și curbă



FLTHOBBD

Filtru ceramic antimiros regenerabil ca și piesă de schimb potrivită pentru kitul de recirculare (accesoriu KITF6HOBBD) al plitei cu modele capace integrate HOBBD682D și HOBBD682R



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki



FLTHOBBD4

Filtru antimiros cărbune regenerabil ca și piesă de schimb potrivită pentru HOBBD482D

Symbols glossary (TT)

	Detectare automată permanentă a oalei		Conexiunea dintre plită și capotă
	Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.		Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.
	Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.		Glisor compact cu efect de umbră cu iluminare din spate
	Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.		Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde
	Multizone: permite utilizarea simultană a mai multor tigăi, mari sau mici, oferind libertate de amplasare și o mai mare flexibilitate		Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.
	Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.		Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).
	Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.		Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.
	Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.		Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.
	Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei		