


HOB182DG

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil foarte scăzut sau Spălat complet
Dimensiuni	80 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Inducție cu hotă integrată
Extracție	Extracție
Control electronic	Da
Cod EAN	8017709331856
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A++



Estetică

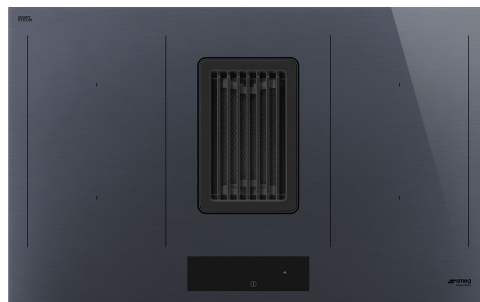

Estetică	Linea
Culoare	Neptune Grey
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Ceramică
Margine de sticlă	Margine dreaptă
Suporturi pentru tavă	Fontă
Tip de setare de control	Control tactil iluminat din spate alb
Glisor	Da
Culori LED	Alb
Poziție buton rotativ de control	Față
Culoare serie	Gri

Programe/funcții



Nr. total de zone de gătit	4
Nr. de zone de gătit cu inducție	4
Opțiuni de stabilire a orei	Spegnimento automatico
Nr. de zone de gătit cu amplificator	4
Nr. de zone flexibile	2
Înterupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9

Opțiuni



Opțiunea Multizone	Da	Indicator timp rezidual	Da
Tip de zonă flexibilă	Multizone	Mod consum limitat de energie	Si Advance
Decupaj standard	482-483x765-766 mm	Mod consum limitat de energie în W	2800, 3500, 4500, 7400 W
Funcție automată de menținere a temperaturii	Da	Opțiunea Demo Showroom	Da
Temporizator final de gătit	4	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Opțiune de întrerupere	Da	Opțiune de curățare	Da
Supraveghetor minute	1	Pornire rapidă	Da
Sfârșitul alarmei de gătit	Da	Selectarea rapidă a nivelului	Da

Caracteristici tehnice



Față-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Spate-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Spate-dreapta - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Față-dreapta - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Oprire automată la preaplin	Da
detectare tigaie	Da, min 9 cm	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ	Da	Protecție împotriva pornirii accidentale	Da

Accesorii incluse

Alte accesorii	Kit de extracție și filtrare, inclusiv tuburi și filtru de cărbune
----------------	--

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7620 W	Tipul de cablu electric furnizat	Da, monofazat și bifazat
Curent	33 A	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	120 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles

Comenzi (hotă)

Setarea controlului capotei	Controlul tactil	Afișaj	Da
Culoare LED	Bianco		

Programe/funcții (hotă)

Delay function	Yes	Setare timp capotă	Întârziere
Nr. de viteze	8	Alte opțiuni	Kit pentru recirculare și extracție inclus
Viteză intensivă	2		
Alte funcții	AUTOVENT	Auto-ventilare	yes

Caracteristici tehnice (hotă)

Capacitate maximă de evacuare liberă	750 m³/h	Filtre anti-degresare	Inox
Putere motor	220 W	Filtre de cărbune incluse	DA, regenerabil
Nr. de filtre	1	Indicator înlocuire filtru	Da

Etichetă performanță/energie (hotă)

Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	37.60	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	65 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	72 dBA
Eficiența iluminării (LE)	0.0 lux/W	Consumul de putere în modul oprit (Po)	0.49 W
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	NA	Factor de creștere a timpului (F)	0.6
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	85.1 %	Indicele de eficiență energetică	32.8
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	B	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	328 m³/h
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	245 m³/h	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	540 Pa
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	505 m³/h	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	131 W
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	700 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	65 dBA
Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză minimă (SPEmin)	51 dBA		

Viteza 1

Rata de extracție IEC 61591	245 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	51 dBA
Presiune	290 Pa
Alimentare	35 W

Viteza 2

Rata de extracție IEC 61591	285 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	55 dBA
Presiune	370 Pa
Alimentare	45 W

Viteza 3

Rata de extracție IEC 61591	350 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	57 dBA
Presiune	525 Pa
Alimentare	65 W

Viteza 4

Rata de extracție IEC 61591	380 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	59 dBA
Presiune	530 Pa
Alimentare	75 W

Viteza 5

Rata de extracție IEC 61591	410 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	62 dBA
Presiune	535 Pa
Alimentare	85 W

Viteza 6

Rata de extracție IEC 61591	445 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	63 dBA
Presiune	540 Pa
Alimentare	105 W

Viteza 7

Rata de extracție IEC 61591	475 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	64 dBA
Presiune	545 Pa
Alimentare	115 W

Viteza 8


Rata de extracție IEC 61591	505 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	65 dBA
Presiune	550 Pa
Alimentare	130 W

Viteză intensivă


Rata de extracție (IEC 61591)	550 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	66 dBA
Presiune	555 Pa
Alimentare	140 W

Viteza intensivă 2

Rata de extracție IEC 61591	700 m³/h
Nivel de zgomot IEC 60704-2-13	72 dBA
Presiune	560 Pa
Alimentare	220 W

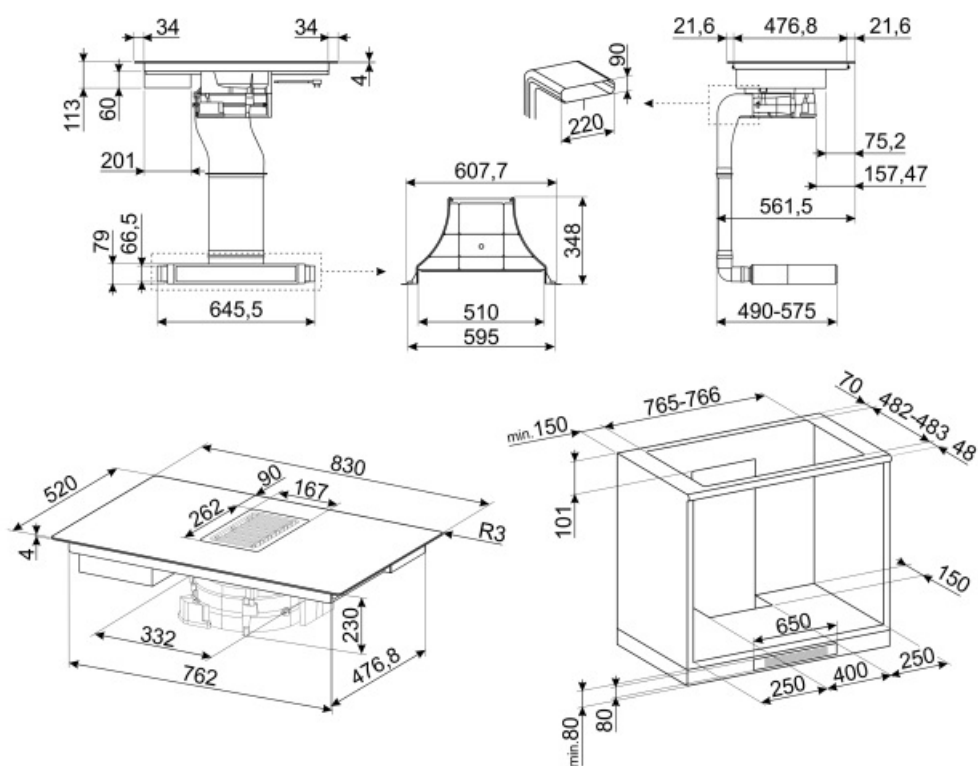

Not included accessories



KITF6HOBBD

Kit de recirculare pentru Hobd: tuburi + filtru regenerabil anti-miros + grilă din oțel inoxidabil cu fixare magnetică (ușor de îndepărtat) care se potrivește într-o plintă de min. 6 cm



CON60H

Conector plat pentru tuburi 220*60 mm. Ajută la conectarea mai multor tuburi ale kitului KITEHOBBD4



GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



KITEHOBBD4

Kit de filtrare (ieșire laterală) opțional pentru Hobd: tub 1,5 mt și curbă



FLTHOBBD

Filtru ceramic antimiros regenerabil ca și piesă de schimb potrivită pentru kitul de recirculare (accesoriu KITF6HOBBD) al plitei cu modele capace integrate HOBD682D și HOBD682R



RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220*90*92 mm



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki



FLTHOBBD4

Filtru antimiros cărbune regenerabil ca și piesă de schimb potrivită pentru HOBD482D

Symbols glossary (TT)

	Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.		Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.
	Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.		Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.
	Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde		Multizone: permite utilizarea simultană a mai multor tigăi, mari sau mici, oferind libertate de amplasare și o mai mare flexibilitate
	Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncălzirii cu lichide.		Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.
	Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).		Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.
	Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.		Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.
	Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.		Detectare automată permanentă a oalei
	Detectare vas diametru minim de 9 cm		Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei
	Glisor Evolution cu efect de umbră cu iluminare din spate completă		