

KTR90XE

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Lățimea capotei

Capac

Capac decorativ pentru perete

Coș

Extracție

Oțel inoxidabil

Periat

8017709211684

90 cm



Estetică

Estetică
Culoare

Victoria
Oțel inoxidabil

Finisaj
Logo

Satin
Applied

Comenzi

Setare control
Nr. de controale

Butoane rotative de control
2

Butoane rotative de
control
Controlează culoarea

Victoria
Efectul oțelului

Programe/funcții

Nr. de viteze
Viteză intensivă



Caracteristici tehnice



Nr. lumini 2
Tip lumină LED
Puterea de iluminare 1 W
Scara temperaturii culorii deschise (°K) 3000 °K
Capacitate maximă de evacuare liberă 820 m³/h
Putere motor 275 W

Nr. de filtre 3
Filtre anti-degresare Aluminiu
Îșire aerisire 150 mm
Distanța minimă față de plita CU GAZ 750 mm
Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ 650 mm
Valvă anti-retur Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dB(A)]
Viteza 1	334	49
Viteza 2	439	57
Viteza 3	567	61
Viteză intensivă	788	69

Etichetă performanță/energie

A

Consumul anual de eficiență (AEChood)	59 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	49 dB(A)
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	61 dB(A)
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	30	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	69 dB(A)
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	1,00
Eficiența iluminării (LE)	102,3 lux/W	Indicele de eficiență energetică	52,4
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	438 m³/h
Eficiența filtrării unsoarii (GFE)	76,6 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	434 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsoarii (GFEC)	C	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	176 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	334 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	2 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	567 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	225 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	788 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	61 dB(A)


Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	278 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
--	-------	----------------	----------

Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1000 mm
----------	-----------	---------------------------------	---------

Disponibil de asemenea

Alternative colours available	White, Black, Cream	Available colours	KT90BE - KT90BLE - KT90PE
-------------------------------	---------------------	-------------------	---------------------------

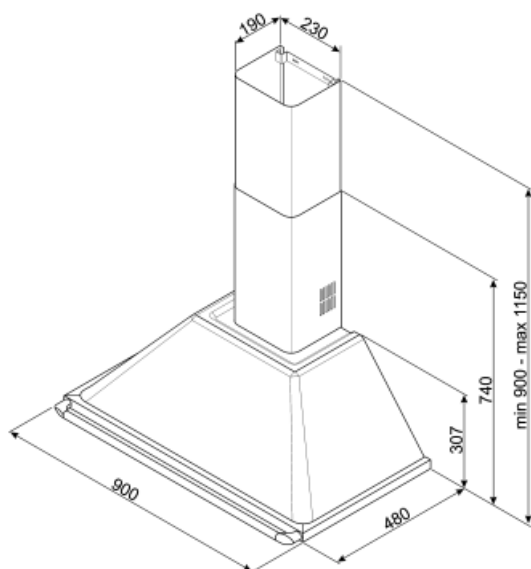

Not included accessories



FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel
inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat
în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și
detergent adecvat) și la uscat se pune la
cuptor 180 °C 25 minute



KITCMNKXU

Extensie coș Dimensiune
227,5x190x800 Victoria hotă Oțel
inoxidabil

Symbols glossary (TT)



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.



A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse



Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.