

KDD60VXE-2



Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Control electronic

Extracția perimetrului

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Lățimea capotei

Capac

Hotă complet integrată

Complet integrat

Extracție

Da

Da

Oțel inoxidabil

Periat

8017709223182

60 cm



Estetică

Estetică

Culoare

Finisaj

Universal

Negru

Satin

Tip sticlă

Serigraphy colour

Logo

Negru

White

Silk screen

Comenzi



Setare control

Culoare LED

Controlul tactil

Roșu

Afișaj

Digital

Programe/funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

Funcție filtru de aer 24 de ore

Opțiuni de stabilire a orei

4



Caracteristici tehnice



Motor la distanță

Nr. lumini

KITRBDD – kit opțional

1

Capacitate maximă de

evacuare liberă

Putere motor

590 m³/h

270 W

Tip lumină	LED	Nr. de filtre	2
Puterea de iluminare	7 W	Filtre anti-degresare	Aluminiu
Mod reducere	Da	Indicator înlocuire filtru	Da
Scara temperaturii culorii deschise (°K)	4000 °K	leșire aerisire	150 mm

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dB(A)]
Viteza 1	135	44
Viteza 2	230	52
Viteza 3	295	57
Viteza 4	375	62
Viteză intensivă	570	71

Accesorii incluse

Ușă glisantă	Da	Reducerea tubului	Da
--------------	----	-------------------	----

Etichetă performanță/energie


B			
Consumul anual de eficiență (AEChood)	73 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	57 dB(A)
Clasa de eficiență energetică (CEE)	B	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	71 dB(A)
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	22,4	Consumul de putere în modul oprit (Po)	0,49 W
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	C	Factor de creștere a timpului (F)	1,2
Eficiența iluminării (LE)	29 lux/W	Indicele de eficiență energetică	69,9
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	293 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	55,1 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	429 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	E	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	156 W
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	135 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	7 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	295 m³/h		
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	570 m³/h		
Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză minimă (SPEmin)	44 dB(A)		

Iluminarea medie a
luminii pe suprafața de
gătit (Emiddle) 200 lux
Nivelul de putere
acustică la cel mai înalt
nivel (Lwa) 57 dB(A)

Conexiune electrică

Ștecher (F; E) Schuko
Valoarea nominală a
conexiunii electrice 277 W
Tensiune 220-240 V

Frecvență (Hz) 50-60 Hz
Lungimea cablului de
alimentare 1500 mm

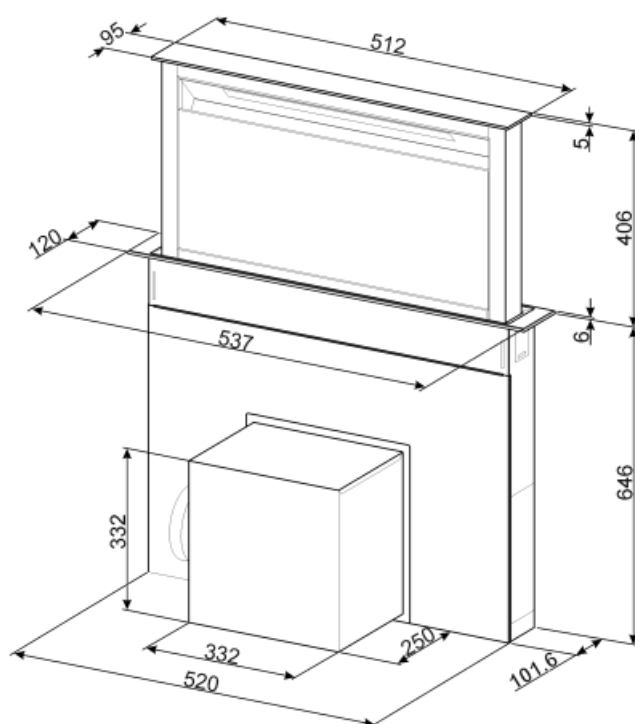

Not included accessories



RCKF2

Telecomandă

KITRBDD

Kit suflantă la distanță pentru capota DD



KITFCDD60

Filtru de cărbune pentru hotă Down Draft
1 bucată Siguranță mașină de spălat
vase



KITVENT150

Imbocco motore 150 mm con valvola
di non ritorno

Symbols glossary (TT)

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.		Lumini de estompare
	Afișaj electronic: pentru a oferi un memento vizual al opțiunilor selectate.		B: Clasa energetică a produsului, măsurată de la A+++ la D / G, în funcție de familia de produse.
	Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.		Lumini: Toate modelele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.
	Panouri de extracție a perimetrului: foarte eficiente și ajută la reducerea zgomotului.		Comenzi tactile: Comenzile tactile ușor de utilizat permit programarea aparatului prin atingerea unui buton.
	Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.		