

KC19POE

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Lățimea capotei

Capac

Capac decorativ pentru perete

Coș

Extracție

Modelat termic

Periat

8017709211752

90 cm



Estetică

Estetică

Culoare

Cortina

Crem

Finisarea componentelor

Logo

Alamă antică

Applied

Comenzi

Setare control

Nr. de controale

Butoane rotative de control

2

Butoane rotative de control

Controlează culoarea

Cortina

Crem

Programe/funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

3



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

1 W

Scara temperaturii
culorii deschise (°K)

3000 °K

Capacitate maximă de
evacuare liberă

820 m³/h

Putere motor

275 W

Nr. de filtre

3

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Înălțime aerisire

150 mm

Distanța minimă față de
plita CU GAZ

750 mm

Distanța minimă față de
plita ELECTRICĂ

650 mm

Valvă anti-retur

Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dB(A)]
Viteza 1	326	50
Viteza 2	439	57
Viteza 3	549	62
Viteză intensivă	794	71

Etichetă performanță/energie

A

Consumul anual de eficiență (AEChood)	58 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	50 dB(A)
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	62 dB(A)
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	31.9	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	71 dB(A)
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	0.9
Eficiența iluminării (LE)	83.6 lux/W	Indicele de eficiență energetică	53.1
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	430 m³/h
Eficiența filtrării unsoarii (GFE)	77.9 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	434 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsoarii (GFEC)	C	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	171 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	326 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	2 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	549 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	184 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	794 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	62 dB(A)


Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	277 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
--	-------	----------------	----------

Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1000 mm
----------	-----------	---------------------------------	---------

Disponibil de asemenea

Alternative colours available	White, Anthracite, Copper, Brass, Red Wine	Available colours	KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19RAE-KC19RWE
-------------------------------	--	-------------------	---

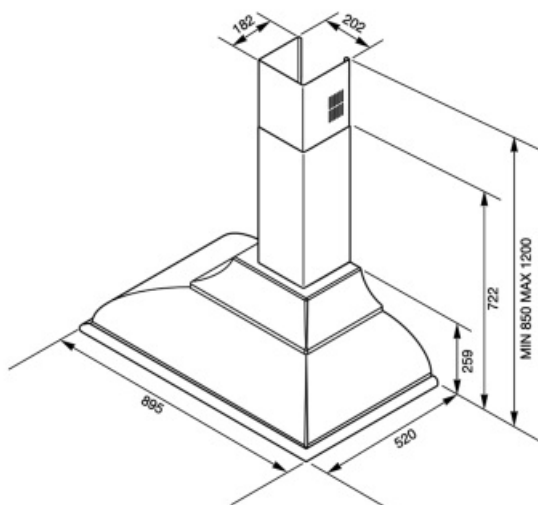


Not included accessories



KITLOGOCR
KIT LOGO și FINISAJ CROM



FLT6
Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITKCS-2
KIT LOGO și FINISAJ ARGINTIU ANTIC
BALUSTRADĂ



KITLOGOAS
KIT LOGO și FINISAJ ARGINT ANTIC



KITKCX-2
KIT LOGO și FINISAJ MÂINII CURENTE
CROM



KITALLFC
Filtru universal de cărbune Oțel
inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi
spălat în mașina de spălat vase la
50 °C (apă și detergent adecvat) și la
uscat se pune la cuptor 180 °C 25
minute

Symbols glossary (TT)



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.



A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse



Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.