


PV332CN

Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Profil foarte scăzut sau Spălat complet
30 cm
Gaz
Gaz
8017709255336

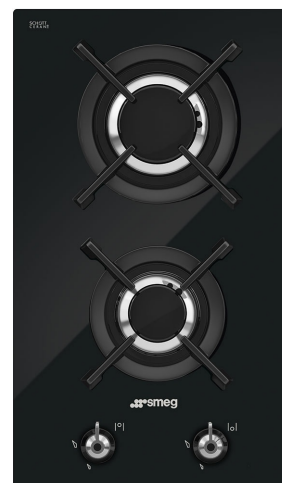

Estetică



Estetică	Classica
Culoare	Negru
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Sticlă pe oțel	Da
Suporturi pentru tavă	Fontă
Acoperirea arzătorului	Nichelato
Tip de setare de control	Butoane rotative de control
Poziție buton rotativ de control	Față
Nr. de controale	2
Controlează culoarea	Efectul oțelului
Culoare serie	Gri

Programe/funcții

Nr. total de zone de gătit	2
Nr. de zone de gătit cu gaz	2

Opțiuni

Decupaj standard 476-480x250-254 mm

Caracteristici tehnice

Față-centru - Gaz – semirapid - 1.80 kW

Spate-centru - Gaz – rapid - 3.00 kW


Supape de siguranță pentru gaz Da Aprindere automată Da

Conexiune electrică


Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	1 W	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	120 cm
Tip de cablu electric	Monofazat		

Conectarea gazului

Tip de gaz	G20 Gaz natural	Alte conexiuni de gaz furnizate	Con
Gas connection	Cilindrică	Puterea nominală a conexiunii la gaz (W)	4800 W
Alte duze de gaz incluse	G30 GPL Gaz lichid, G110 Gaz oraș		

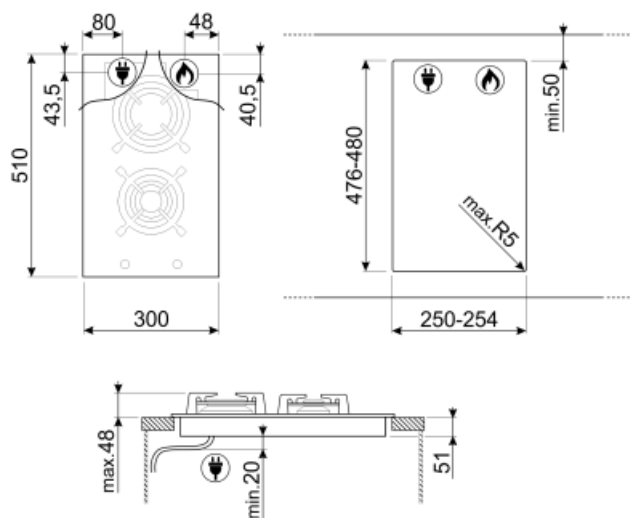

Not included accessories



GRW
Suport wok



WOKGHU
Suport din fontă Wok

5MP1GOGB3



5MP1GOG

Set butoane rotative plită butoane rotative Linea pentru plite cu gaz pe sticlă (5 butoane rotative)



GRM
Suport moka plite cu gaz



LGCN

Plite cu bandă de legătură încorporate, din oțel inoxidabil, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)



Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.



Controlul butoanelor



Bază armată: O bază armată, dezvoltată exclusiv de Smeg, constă dintr-un strat de oțel fixat pe partea inferioară a suprafeței de sticlă a întregului gaz pe plitele de sticlă.