

KS110XE

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Control electronic

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Lățimea capotei

Capac

Capac decorativ pentru perete

T plat

Extracție

Da

Oțel inoxidabil

Periat

8017709201869

110 cm



Estetică

Estetică

Culoare

Universal

Oțel inoxidabil

Finisaj

Logo

Satin

Embossed

Comenzi

Setare control

Butoane electronice

Programe/funcții

Nr. de viteze


Viteză intensivă

Opțiuni de stabilire a orei

3



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

1 W

Scala temperaturii culorii deschise (°K)

4000 °K

Capacitate maximă de evacuare liberă

800 m³/h

Putere motor

275 W

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Indicator înlocuire filtru

Da

Înălțime aerisire

150 mm

Distanța minimă față de plită CU GAZ

750 mm

Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ

650 mm

Valvă anti-retur

Da

Nr. de filtre

3

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dB(A)]
Viteza 1	295	51
Viteza 2	395	58
Viteza 3	513	64
Viteză intensivă	702	72

Etichetă performanță/energie

B

Consumul anual de eficiență (AEChood)	62 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	51 dB(A)
Clasa de eficiență energetică (CEE)	B	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	64 dB(A)
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	27,9	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	72 dB(A)
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	B	Consumul de putere în modul repaus (Ps)	0,49 W
Eficiența iluminării (LE)	84,1 lux/W	Factor de creștere a timpului (F)	1,00
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	373 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	78,7 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	430 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	C	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	160 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	295 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	2 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	513 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	370 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	702 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	64 dB(A)

Conexiune electrică

Valoarea nominală a
conexiunii electrice

278 W

Frecvență (Hz)

50-60 Hz

Tensiune

220-240 V

Lungimea cablului de
alimentare

1000 mm

Disponibil de asemenea

Alternative colours
available

Black, Cream


Available colours

KS110BLE - KS110PE


Accesorii opționale

Filtru de cărbune

FLT4

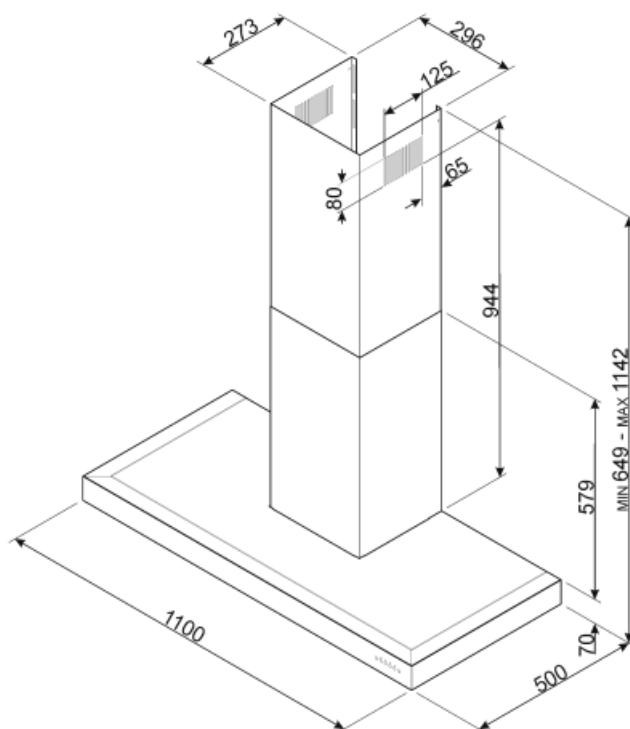

Not included accessories



FLT4

Filtru cărbune Kit 1 bucată



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute

Symbols glossary (TT)



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



B: Clasa energetică a produsului, măsurată de la A+++ la D / G, în funcție de familia de produse.



Lumini: Toate modelele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.



Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.



Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.



Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.