

MIDR55CR



Familia de produse

Robinete

Material

Alamă

Gură de scurgere pivotantă

Da

Rotire burlan pivotant

180 °



Estetică



Estetică

Universal

Culoare

Crom

Finisaj

Lucios

Tip de gură de scurgere

Gură de scurgere cu arc

Tip robinet

Manetă unică semi-profesională

Duș mână

Cu un singur jet

Tip de jet

Jeturi duble

Aerator

Da

Număr furtunuri flexibile

2

Caracteristici tehnice



Caracteristici

ESC, WSC

Lungime furtunuri flexibile

500 mm

Racord flexibil pentru furtunuri

3/8 "

Tip cartuş disc ceramic

35 Ø

Presiune maximă

5 bar

Presiune minimă

1 bar

Presiune optimă

3 bar

Water production (l/min)

12 l


Diametrul orificiului robinetului

35 mm

Informațiile logistice

Înălțime produs (mm)

480 mm

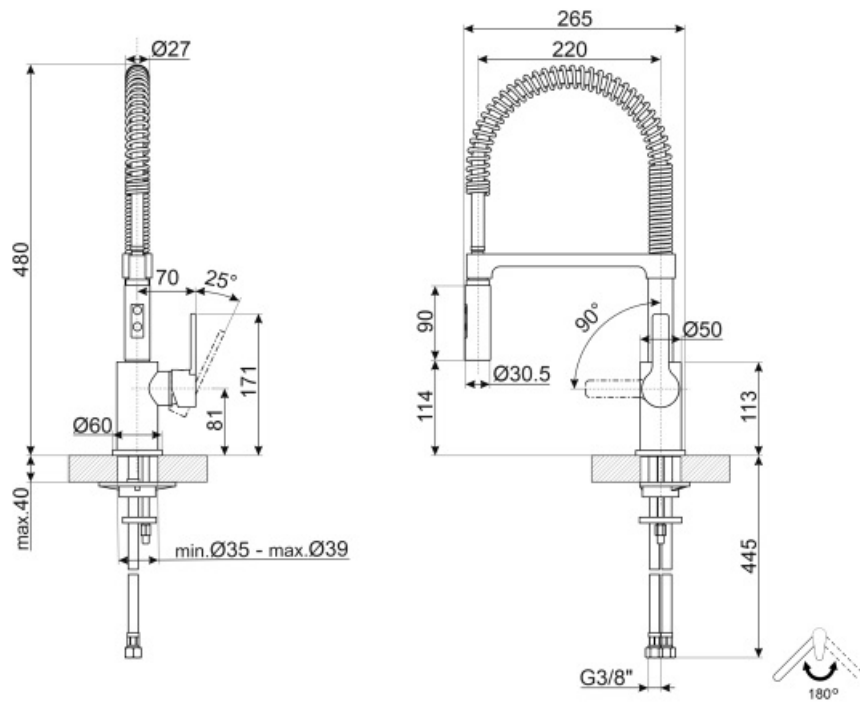

Not included accessories



STABMIX

stabilizator per miscelatori

Symbols glossary (TT)



ESC: cu sistemul ESC de economisire a energiei, maneta de comandă poziționată în mijloc distribuie numai apă rece și nu 50 % din cea caldă și 50 % din cea



WSC: cu cartușul de economisire a apei WSC maneta de comandă se oprește la jumătatea drumului, provocând 50 % din apă (suficientă pentru activitățile normale de gătit)



Rotire burlan pivotant 180°



Duș de mână cu jet dublu. Este posibil să comutați pur și simplu între un mod de jet standard și un mod de pulverizare.



Dușul de mână mobil pentru robinetele Semi-Professional cu gura de scurgere înaltă vă permite să ajungeți cu ușurință în fiecare punct al chiuvetei.