

# KV694R



Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Control electronic

Extracția perimetrului

Material

Cod EAN

Lățimea capotei

Hotă

Capac decorativ pentru perete

Unghiuri

Extracție


Da

Da

Sticlă

8017709305789

90 cm

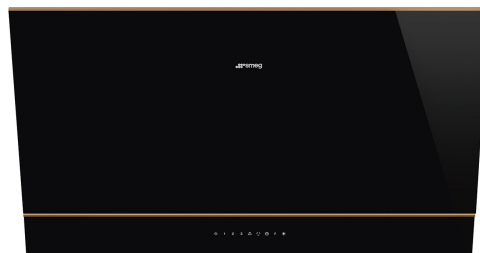

## Estetică

Estetică

Culoare

Finisaj

Dolce Stil Novo

Negru

Cupru

Tip sticlă

Serigraphy colour

Logo

Negru

Grey

Silk screen

## Comenzi

Setare control

Control tactil iluminat din spate alb

Culoare LED

Alb

## Programe/funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

Funcție filtru de aer 24 de ore

Opțiuni de stabilire a orei

Auto-ventilare 2.0

3



## Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

2.1 W

Filtre anti-degresare

Oțel inoxidabil

Filtre de cărbune incluse

Da

Indicator înlocuire filtru

Da

|                                            |                  |                                         |        |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------|
| Mod reducere                               | Da               | leșire aerisire                         | 150 mm |
| Interval de temperatură a culorii deschise | 2700° - 4000° °K | Distanța minimă față de plita CU GAZ    | 650 mm |
| Capacitate maximă de evacuare liberă       | 820 m³/h         | Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ | 450 mm |
| Putere motor                               | 275 W            | Valvă anti-retur                        | Da     |
| Nr. de filtre                              | 2                |                                         |        |

|                  | Rata de extracție IEC 61591 [m³/h] | Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA] |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Viteza 1         | 265                                | 47                                   |
| Viteza 2         | 391                                | 55                                   |
| Viteza 3         | 621                                | 66                                   |
| Viteză intensivă | 777                                | 70                                   |

## Etichetă performanță/energie







|                                                                          |            |                                                                               |          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consumul anual de eficiență (AEChood)                                    | 42 kWh/a   | Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)      | 67 dBA   |
| Clasa de eficiență energetică (CEE)                                      | A+         | Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost) | 70 dBA   |
| Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)                                     | 35,6       | Consumul de putere în modul oprit (Po)                                        | 0,49 W   |
| Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)                           | A          | Consumul de putere în modul repaus (Ps)                                       | 0,99 W   |
| Eficiența iluminării (LE)                                                | 35,5 lux/W | Factor de creștere a timpului (F)                                             | 0,7      |
| Clasa de eficiență a iluminării (LEC)                                    | A          | Indicele de eficiență energetică                                              | 41,3     |
| Eficiența filtrării unsorii (GFE)                                        | 64,2 %     | Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)               | 400 m³/h |
| Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)                            | E          | Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)           | 485 Pa   |
| Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)                                   | 265 m³/h   | Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)           | 151 W    |
| Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)                                   | 621 m³/h   | Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)                    | 4 W      |
| Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)                              | 777 m³/h   | Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)                    | 142 lux  |
| Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză minimă (SPEmin) | 47 dBA     |                                                                               |          |

Nivelul de putere  
acustică la cel mai înalt  
nivel (Lwa) 67 dBA

## Conexiune electrică

Valoarea nominală a  
conexiunii electrice 279 W  
Tensiune 220-240 V

Frecvență (Hz) 50-60 Hz  
Lungimea cablului de  
alimentare 1500 mm

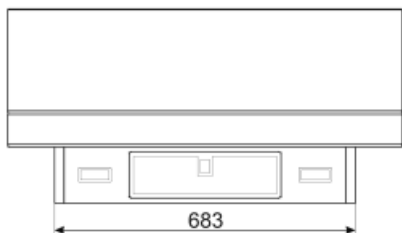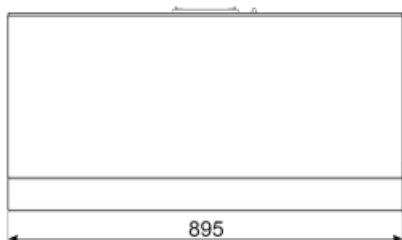

---


## Not included accessories

---



### KITFCKV6

Kit 3 buc. filtru de cărbune pentru hota verticală seria KV6\*. Poate fi spălat în mașina de spălat vase. Dimensiune 320 x 80mm și 2 buc. 210 x2 80 mm



### KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute



### KITCMNKVX

Extensie coș de fum din oțel inoxidabil pentru hota din seria KV\*



### KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel for hood KV\*series 300 mm\*200 mm + 500/850 mm

## Symbols glossary (TT)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil. |    | Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.           |
|    | A+: Clasa de eficiență energetică A+ ajută la economisirea a până la 10 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.                                      |    | Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat. |
|    | Filtre de cărbune: Extragerea prin filtre de cărbune sau direct în exterior reduce considerabil mirosurile puternice de gătit.                                                                   |    | Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.                                                  |
|    | Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.                                                                               |    | Panouri de extracție a perimetrului: foarte eficiente și ajută la reducerea zgomotului.                                       |
|    | Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.                                                                                                                       |    | Conexiunea dintre plită și capotă                                                                                             |
|  | Lumini de estompare                                                                                                                                                                              |  | Alb reglabil de la cald la rece                                                                                               |