

SI964PM



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Tradițional
60 cm
Electric
Inducție
8017709275822



Estetică



Estetică
Culoare
Material
Tip sticlă
Cadru
Culoare cadru
Tip de setare de control
Culori LED
Poziție buton rotativ de control
Nr. de controale
Controlează culoarea
Culoare serie
Culori alternative disponibile

Victoria
Crem
Verniciato
Eclipse ceramice
Da
Crem
Butoane rotative de control
Roșu
Față
4
Crom
Gri
Alb, Negru, Oțel inoxidabil

Programe/funcții



Nr. total de zone de gătit	4
Nr. de zone de gătit cu inducție	4
Nr. de zone de gătit cu amplificator	4
Niveluri de putere	9

Opțiuni



Decupaj standard	478-482x555-560 mm	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Mod consum limitat de energie	Da	Pornire rapidă	Da
Mod consum limitat de energie în W	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W		


Caracteristici tehnice



Față-stânga - Inducție – unică	2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm		
Spate-stânga - Inducție – unică	1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm		
Spate-dreapta - Inducție – unică	2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm		
Față-dreapta - Inducție – unică	1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm		
Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Oprire automată la supraîncălzire	Da
detectare tigaie	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Indicarea diametrului minim al cuvei	Da	Protecție împotriva pornirii accidentale	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7400 W	Tip de cablu electric	Monofazat
Curent	33 A	Tip de cablu electric	Yes, Double and Three Phase
Tensiune (V)	220-240 V	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles

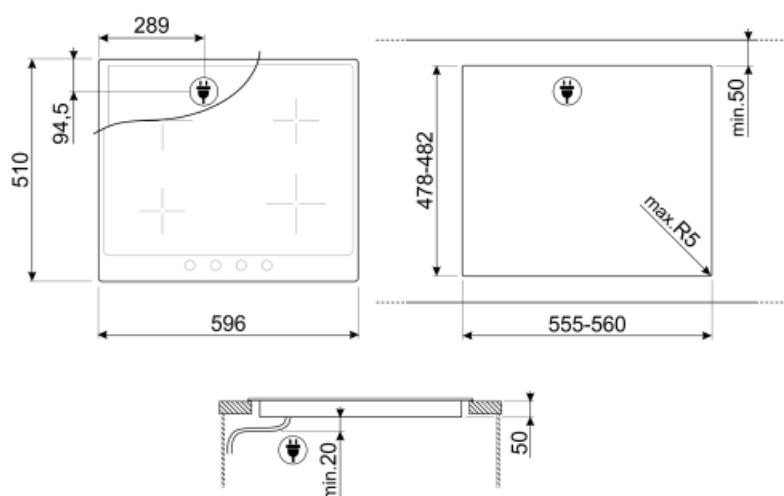

Not included accessories



GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary (TT)

	Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.		Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie
	Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	Întinericul devine lumină		Controlul butoanelor
	Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.		Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.
	Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.		Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.
	Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.		