


LZ102CT

Material chiuvetă	Compozit
Tip	Chiuvetă sintetică
Nr. de boluri	1 + 1/2
Scurgător	Reversibil
Cod EAN	8017709251697



Estetică

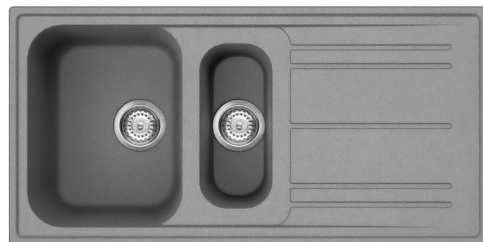

Estetică	Universal	Logo	Aplicat/la preaplin
Serie	Rigae	Culori alternative disponibile	Alb, Antracit, Crem, Bej, Cupru
Culoare	Ciment/beton	Scurgere cană Jmătate de vas	Da
Tip încorporat	Standard	Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat	Întocmit

	Vas tip RH	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Rază vas colț dreapta (mm)	Vas de preaplin LH	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas RH	Jumătate de castron	150 x 340 x 168	168	50		Centrul vasului	3,5
Vas LH	Tradițional	420 x 320 x 210	210	80	Da, tradițional	Vas lateral	3,5

Caracteristici tehnice




Caracteristici material compozit	Antibacterian, Anti-zgâriere, Rezistent la șocuri termice, Rezistent la temperaturi ridicate, Rezistent la impact, Ușor de curățat, Rezistent la UV	Orificiu robinet	2
		Diametrul orificiului robinetului	35 mm
		Lățimea peretelui despărțitor	38 mm

Adâncimea cadrului (mm)	10	Înclinația scurgătorului	2 °
Dimensiunile produsului (mm)	210x1000x500 mm	Nr. de clipuri	10
Dimensiune tăiere montaj superior (mm)	980 X 480 mm	Tip de clipuri	Standard
Raza de decupare	30 mm		
Înălțime de la partea de sus a bucătăriei	10 mm		
Dimensiunea unității de bază	60 cm		

Accesorii incluse

Accesorii pentru instalare	Sită, Sifon cu racord de ieșire pentru mașina de spălat vase, Cleme fixare
----------------------------	--

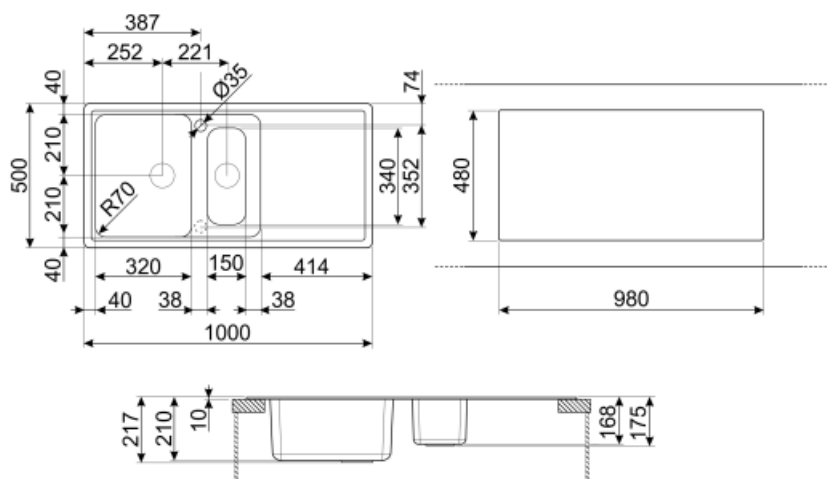

Not included accessories



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2
cai putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



KITDSQ

Buton rotativ pătrat dozator săpun



KITFD100













Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cai
putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor:
3/4 cai putere Se potrivește tuturor
chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3
1/2"

Symbols glossary (TT)

	Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei		Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5
	Adâncimea chiuvetei – în funcție de model, adâncimea poate fi de la 13 la 24,5		Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie
	Antibacterian		Anti-zgâriere
	Rezistent la șocuri termice		Rezistent la temperaturi ridicate
	Rezistent la impact		Ușor de curățat
	Datorită găurii duble pentru robinet, majoritatea chiuvetelor noastre sunt ușor reversibile, oferindu-vă flexibilitatea de a realiza orice tip de amenajare a bucătăriei.		Protecție UV, nu se estompează în timp.