

KT100BLE

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Lățimea capotei

Capac

Capac decorativ pentru perete

Coș

Extracție

Material vopsit

Periat

8017709244033

100 cm



Estetică

Estetică
Culoare

Victoria
Negru

Finisaj
Logo

Lucios
Applied

Comenzi

Setare control
Nr. de controale

Butoane rotative de control
2

Butoane rotative de
control
Controlează culoarea

Victoria
Efectul oțelului

Programe/funcții

Nr. de viteze
Viteză intensivă



Caracteristici tehnice



Nr. lumini 2
Tip lumină LED
Puterea de iluminare 2 W
Scara temperaturii culorii deschise (°K) 3000 °K
Capacitate maximă de evacuare liberă 820 m³/h
Putere motor 275 W

Nr. de filtre 3
Filtre anti-degresare Aluminiu
Înălțime aerisire 150 mm
Distanța minimă față de plită CU GAZ 750 mm
Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ 650 mm
Valvă anti-retur Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dB(A)]
Viteza 1	334	51
Viteza 2	424	58
Viteza 3	606	64
Viteză intensivă	787	73

Etichetă performanță/energie

A

Consumul anual de eficiență (AEChood)	48 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	51 dB(A)
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	64 dB(A)
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	34,2	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	73 dB(A)
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	1,00
Eficiența iluminării (LE)	76,8 lux/W	Indicele de eficiență energetică	46,2
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	412 m³/h
Eficiența filtrării unsoarii (GFE)	81 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	478 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsoarii (GFEC)	C	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	160 W
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	334 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	2 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	606 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	169 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	787 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	64 dB(A)


Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	277 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
--	-------	----------------	----------

Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1000 mm
----------	-----------	---------------------------------	---------

Disponibil de asemenea

Alternative colours available	Cream	Available colours	KT100PE
-------------------------------	-------	-------------------	---------

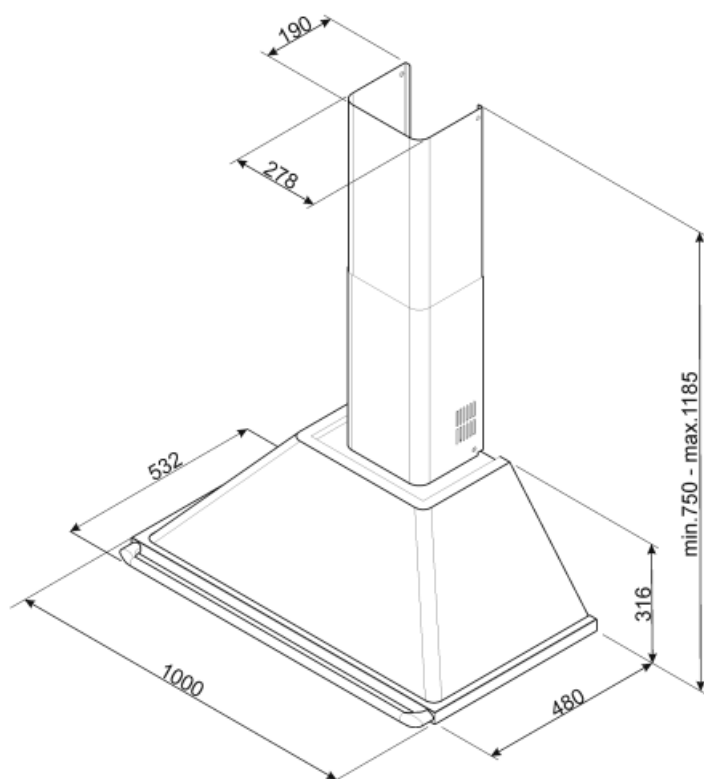


Not included accessories



FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute

Symbols glossary (TT)



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.



A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse



Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.