

## KSED65NEE

Familia de produse	Capac
Tip capotă	Capac decorativ pentru perete
Design	Coș
Extracție	Extracție
Material	Material vopsit
Tip de oțel	Periat
Cod EAN	8017709212063
Lățimea capotei	60 cm



### Estetică

Estetică	Victoria	Logo	Silk screen
Culoare	Negru		

### Comenzi

Setare control	Glisor
----------------	--------

### Programe/funcții

Nr. de viteze	3
---------------	---

### Caracteristici tehnice



Nr. lumini	2	Nr. de filtre	2
Tip lumină	LED	Filtre anti-degresare	Aluminiu
Puterea de iluminare	1 W	leșire aerisire	150 mm
Scara temperaturii culorii deschise (°K)	4000 °K	Distanța minimă față de plita CU GAZ	750 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	600 m <sup>3</sup> /h	Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ	650 mm
Putere motor	200 W	Valvă anti-retur	Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dB(A)]
Viteza 1	351	53
Viteza 2	420	57
Viteza 3	635	67

## Etichetă performanță/energie

B

Consumul anual de eficiență (AEChood)	60 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	53 dB(A)
Clasa de eficiență energetică (CEE)	B	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	67 dB(A)
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	26	Factor de creștere a timpului (F)	1.1
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	B	Indicele de eficiență energetică	62.2
Eficiența iluminării (LE)	100.2 lux/W	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	355 m <sup>3</sup> /h
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	385 Pa
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	74.4 %	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	146 W
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	D	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	2 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	351 m <sup>3</sup> /h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	221 lux
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	635 m <sup>3</sup> /h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	67 dB(A)

## Conexiune electrică


Valoarea nominală a conexiunii electrice	202 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1000 mm

## Disponibil de asemenea

---

Alternative colours  
available

White, Stainless steel,  
Cream

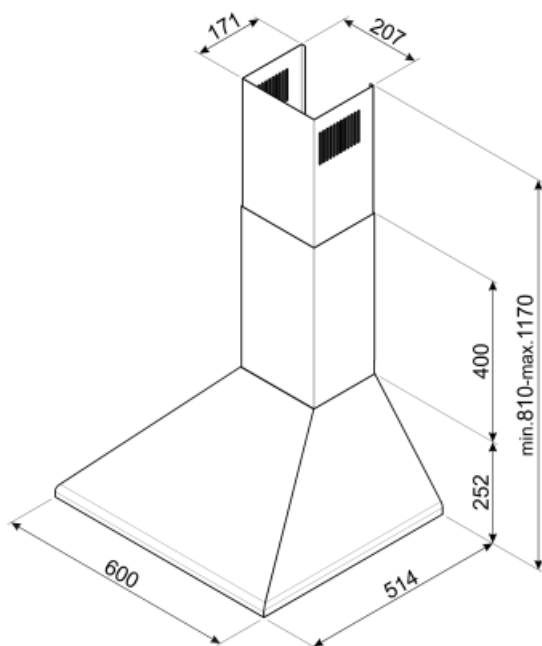

## Not included accessories

---



### FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



### KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute

---

## Symbols glossary (TT)

---



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate modelele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.



B: Clasa energetică a produsului, măsurată de la A+++ la D / G, în funcție de familia de produse.