

SI5952B



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită

Profil ultra-jos

90 cm

Electric

Inducție

8017709199791



Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Margine de sticlă

Tip de setare de control

Culori LED

Poziție buton rotativ de control

Culoare serie

Universal

Negru

Sticlă

Sticlă

Ceramică

Margine unghiulară

Comenzi tactile

Roșu

Față

Gri

Programe/funcții



Nr. total de zone de gătit

5

Nr. de zone de gătit cu inducție

5

Nr. de zone de gătit cu amplificator

5

Înterupător pornit/oprit principal

Da

Niveluri de putere

9

Opțiuni



Decupaj standard

490x878 mm

Supraveghetor minute 5

Funcția de fierbere	Da	Sfârșitul alarmei de gătit	Da
Funcție automată de menținere a temperaturii	Da	Indicator timp rezidual	Da
Funcția de topire/gătire la temperatură scăzută	Da	Opțiunea Demo Showroom	Da
Temporizator final de gătit	5	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Opțiune de întrerupere	Da		

Caracteristici tehnice




Față-stânga - Inducție – unică - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm
 Spate-stânga - Inducție – unică - 1.85 kW - Booster 3.00 kW - Ø 18.0 cm
 Central - Inducție – gigant - 3.00 kW - Booster 3.70 kW - Ø 27.0 cm
 Spate-dreapta - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.70 kW - Ø 21.0 cm
 Față-dreapta - Inducție – unică - 1.40 kW - Booster 2.20 kW - Ø 14.5 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Oprire automată la preaplin	Da
detectare tigaie	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Indicarea diametrului minim al cuvei	Da	Protecție împotriva pornirii accidentale	Da
Oprire automată la supraîncălzire	Da		

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7200 W	Tip de cablu electric	Monofazat și Fază dublă
Curent	32 A	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	150 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles

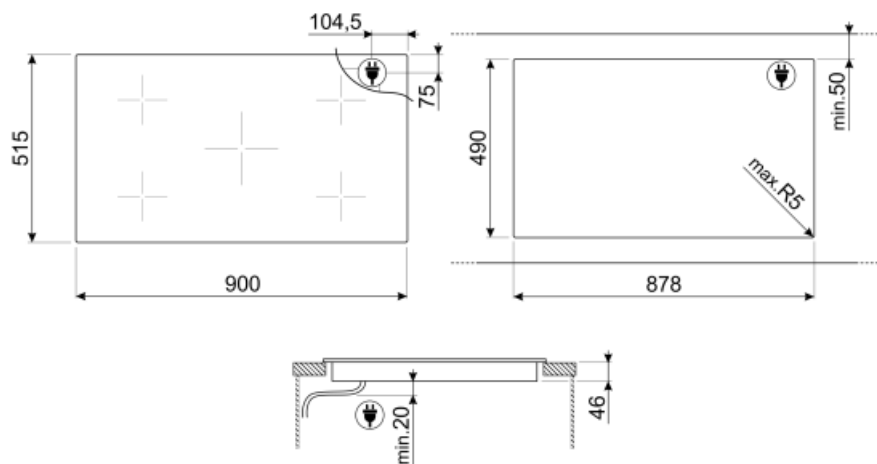

Not included accessories



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete
teppanyaki



TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru
a găti feluri de mâncare Teppanyaki

Symbols glossary (TT)

	Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.		Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.
	Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.		Zonă gigantică: Zona gigantică oferă spațiu suplimentar și flexibilitate.
	Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde		Controlul tactil
	Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.		Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.
	Funcție de topire, potrivită pentru topirea lentă a alimentelor delicate, cum ar fi ciocolata sau untul.		Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.
	Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.		Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.
	Funcția de fierbere: ideală pentru rețete de gătit lungi, prevenind fierberea sau lipirea alimentelor pe tigaie.		Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.
	Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.		