

SE332EPB



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită


Profil ultra-jos

30 cm

Electric

Ceramică

8017709260545

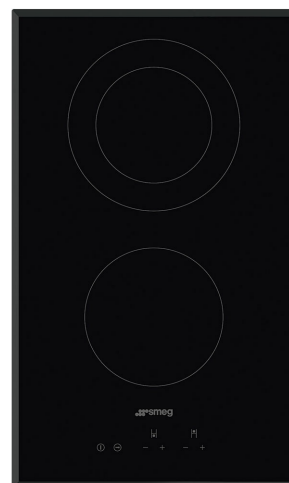

Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Margine de sticlă

Tip de setare de control

Poziție buton rotativ de control

Culoare serie

Universal

Negru

Sticlă

Sticlă

Ceramică

Margine unghiulară

Comenzi tactile

Față

Gri

Programe/funcții



Nr. total de zone de gătit

2

Nr. de zone de gătit ceramice

2

Nr. de zone de gătit cu amplificator

2

Înterupător pornit/oprit principal

Da

Niveluri de putere

9

Opțiuni



Decupaj standard

490x270 mm

Funcție automată de menținere a temperaturii	Da	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Opțiunea Demo Showroom	Da	Pornire rapidă	Da

Caracteristici tehnice




Față-centru - Ceramică – simplă - 1.20 kW - Ø 14.0 cm

Spate-centru - Ceramică – dublă - 0.80 - 2.00 kW - Ø 11.0 - Ø 17.5 cm

Oprire automată la supraîncălzire	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Oprire automată la preaplin	Da		

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	3200 W	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Curent	14 A	Lungimea cablului de alimentare	150 cm
Tensiune (V)	220-240 V	Terminal box	3 poles
Tip de cablu electric	Monofazat		

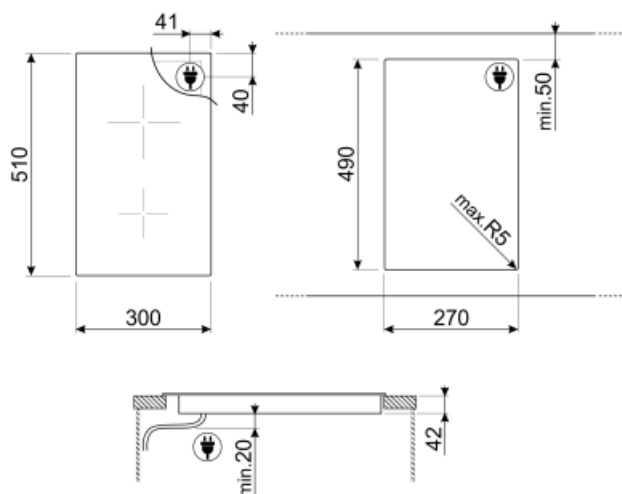











Not included accessories



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary (TT)

	Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.		Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.
	Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.		Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde
	Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.		Vitroceramică: Baza plitei este din ceramică de sticlă. Încălzirea este efectuată de elementele de încălzire Foarte Ușor.
	Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncălzirii cu lichide.		Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.
	Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.		Controlul tactil