

SIH7933B



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Profil ultra-jos
90 cm
Electric
Inducție
8017709254919



Estetică



Estetică
Culoare
Finisaj
Material
Tip sticlă
Margine de sticlă
Tip de setare de control
Glisor
Culori LED
Poziție buton rotativ de control
Culoare serie

Universal
Negru
Sticlă
Sticlă
Ceramică
Margine frontală teșită
Glisor multifuncțional
Da
Roșu
Față
Gri

Programe/funcții



| | |
|--------------------------------------|----|
| Nr. total de zone de gătit | 3 |
| Nr. de zone de gătit cu inducție | 3 |
| Nr. de zone de gătit cu amplificator | 3 |
| Înterupător pornit/oprit principal | Da |
| Niveluri de putere | 14 |
| Auto-ventilare | Da |

Opțiuni



| | |
|-----------------------------|------------|
| Decupaj standard | 380x880 mm |
| Temporizator final de gătit | 3 |
| Opțiune de întrerupere | Da |
| Supraveghetor minute | 3 |
| Sfârșitul alarmei de gătit | Da |
| Indicator timp rezidual | Da |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Mod consum limitat de energie | Si Advance |
| Mod consum limitat de energie în W | 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W |
| Opțiunea Demo Showroom | Da |
| Blocarea comenzii/Siguranța copilului | Da |
| Selectarea rapidă a nivelului | Da |

Caracteristici tehnice



Față-stânga - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm


Central - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Față-dreapta - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

| | | | |
|---|----|-----------------------------|----|
| Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii | Da | Oprire automată la preaplin | Da |
| detectare tigaie | Da | Eco-fierbinte | Da |
| Indicarea diametrului minim al cuvei | Da | Eco-Oprit | Da |
| Oprire automată la supraîncălzire | Da | | |

Conexiune electrică

| | | | |
|---|-----------|---------------------------------|-----------|
| Puterea nominală a conexiunii electrice (W) | 6800 W | Tip de cablu electric | Universal |
| Curent | 32 A | Frecvență (Hz) | 50/60 Hz |
| Tensiune (V) | 220-240 V | Lungimea cablului de alimentare | 150 cm |
| Tensiune 2 (V) | 400 V | Terminal box | 5 poles |

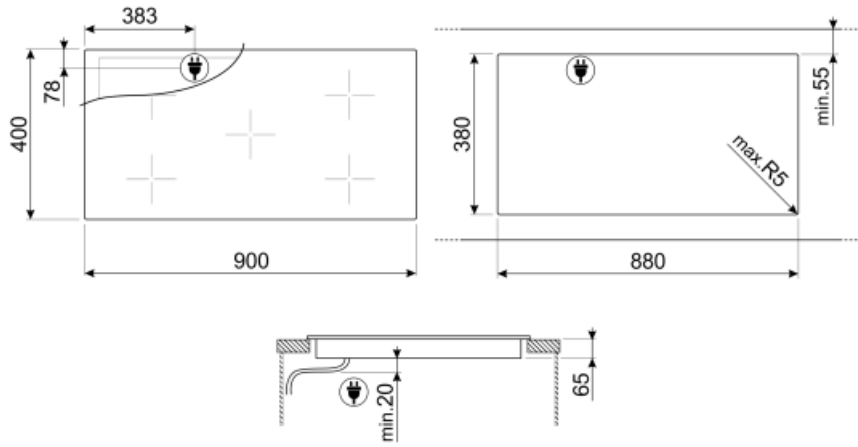

Not included accessories



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki



TPK

















Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki



LGCN

Plite cu bandă de legătură încorporate, din oțel inoxidabil, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)

| | |
|--|--|
|  <p>Un sistem inteligent cu infraroșu, care permite capotei și plitei cu această caracteristică să lucreze împreună.</p> |  <p>Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.</p> |
|  <p>Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.</p> |  <p>Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/cicluului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.</p> |
|  <p>Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.</p> |  <p>Control cu glisoare individuale Premium pentru fiecare zonă</p> |
|  <p>Eco-Heat: această funcție avertizează când zona este încă fierbinte după ce a fost oprită. Pe lângă asigurarea siguranței maxime prin prevenirea arsurilor, acest lucru vă permite, de asemenea, să utilizați căldura reziduală pentru a continua gătitul sau pentru a menține alimentele calde.</p> |  <p>Eco-Off: Această funcție de economisire a energiei închide zona înainte ca cronometrul să sune, utilizând căldura reziduală din tavă.</p> |
|  <p>Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.</p> |  <p>Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.</p> |
|  <p>Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncălzirii cu lichide.</p> |  <p>Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.</p> |
|  <p>Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).</p> |  <p>Timpu scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.</p> |
|  <p>Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.</p> |  <p>Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei</p> |