

# KSG6P4MB



|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Familia de produse     | Hotă             |
| Tip capotă             | Hotă integrată   |
| Design                 | Complet integrat |
| Extracție              | Extracție        |
| Control electronic     | Da               |
| Extracția perimetrului | Da               |
| Material               | Oțel inoxidabil  |
| Tip de oțel            | Periat           |
| Cod EAN                | 8017709336288    |
| Lățimea capotei        | 60 cm            |



## Estetică

|          |           |         |             |
|----------|-----------|---------|-------------|
| Estetică | Universal | Finisaj | Satin       |
| Culoare  | Negru mat | Logo    | Silk screen |

## Comenzi

|                |                                       |             |     |
|----------------|---------------------------------------|-------------|-----|
| Setare control | Control tactil iluminat din spate alb | Culoare LED | Alb |
|----------------|---------------------------------------|-------------|-----|

## Programe/funcții

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr. de viteze                   | 3                                                                                   |
| Viteză intensivă                |  |
| Funcție filtru de aer 24 de ore |  |
| Opțiuni de stabilire a orei     |  |
| Auto-ventilare 2.0              |  |

## Caracteristici tehnice



|                      |       |                            |          |
|----------------------|-------|----------------------------|----------|
| Nr. lumini           | 2     | Nr. de filtre              | 2        |
| Tip lumină           | LED   | Filtre anti-degresare      | Aluminiu |
| Puterea de iluminare | 2.3 W | Indicator înlocuire filtru | Da       |

|                                            |                  |                                         |        |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------|
| Mod reducere                               | Da               | leșire aerisire                         | 150 mm |
| Interval de temperatură a culorii deschise | 2700° - 4000° °K | Distanța minimă față de plita CU GAZ    | 650 mm |
| Capacitate maximă de evacuare liberă       | 730 m³/h         | Distanța minimă față de plita ELECTRICĂ | 650 mm |
| Putere motor                               | 230 W            | Valvă anti-retur                        | Da     |

|                  | Rata de extracție IEC 61591 [m³/h] | Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA] |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Viteza 1         | 265                                | 49                                   |
| Viteza 2         | 360                                | 56                                   |
| Viteza 3         | 484                                | 61                                   |
| Viteză intensivă | 660                                | 67                                   |

## Etichetă performanță/energie



|                                                                          |            |                                                                               |          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consumul anual de eficiență (AEChood)                                    | 58 kWh/a   | Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)      | 62 dBA   |
| Clasa de eficiență energetică (CEE)                                      | B          | Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost) | 67 dBA   |
| Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)                                     | 27,9       | Consumul de putere în modul oprit (Po)                                        | 0,49 W   |
| Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)                           | B          | Factor de creștere a timpului (F)                                             | 1,0      |
| Eficiența iluminării (LE)                                                | 39,3 lux/W | Indicele de eficiență energetică                                              | 58       |
| Clasa de eficiență a iluminării (LEC)                                    | A          | Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)               | 348 m³/h |
| Eficiența filtrării unsorii (GFE)                                        | 74,9 %     | Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)           | 433 Pa   |
| Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)                            | D          | Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)           | 150 W    |
| Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)                                   | 265 m³/h   | Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)                    | 5 W      |
| Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)                                   | 484 m³/h   | Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)                    | 181 lux  |
| Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)                              | 660 m³/h   | Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)                       | 62 dBA   |
| Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză minimă (SPEmin) | 49 dBA     |                                                                               |          |

## Conexiune electrică

Valoarea nominală a  
conexiunii electrice  
Tensiune

235 W

220-240 V

Frecvență (Hz)  
Lungimea cablului de  
alimentare

50-60 Hz

1500 mm




## Disponibil de asemenea

Alternative colours  
available

Stainless steel

Available colours

KSG6P4X

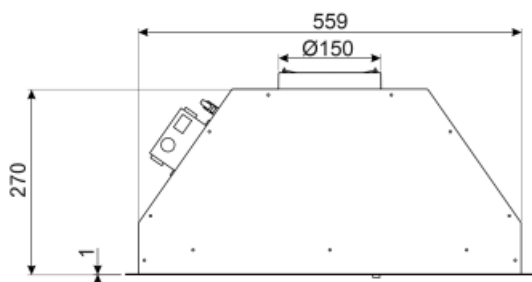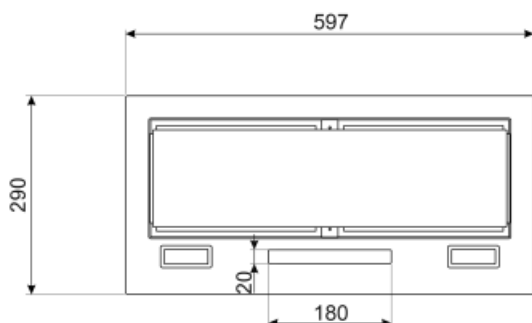

---

## Not included accessories

---



### FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



### KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute

## Symbols glossary (TT)

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil. |  | Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului. |
|  | Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.                                                                    |  | Conexiunea dintre plită și capotă                                                                                   |
|  | Lumini de estompare                                                                                                                                                                              |  | Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.                                        |
|  | Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.                                                                               |  | Panouri de extracție a perimetrului: foarte eficiente și ajută la reducerea zgomotului.                             |
|  | Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.                                                                                                                       |  | Alb reglabil de la cald la rece                                                                                     |

