

KFAB75WH

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Control electronic

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Lățimea capotei

Capac

Capac decorativ pentru perete

Unghiuri

Recirculare

Da

Material vopsit

Periat

8017709224899

75 cm



Estetică

Estetică

Culoare

Stilul anilor 50

Alb

Finisaj

Logo

Lucios

Applied

Comenzi

Setare control

Butoane electronice

Culoare LED

Alb

Programe/funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

Opțiuni de stabilire a orei

3



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

1 W

Scala temperaturii
culorii deschise (°K)

4000 °K

Capacitate maximă de
evacuare liberă

820 m³/h

Putere motor

280 W

Filtre anti-degresare

Oțel inoxidabil

Filtre de cărbune incluse

Da

Indicator înlocuire filtru

Da

Înălțime aerisire

150 mm

Distanța minimă față de
plita CU GAZ

650 mm

Distanța minimă față de
plita ELECTRICĂ

650 mm

Nr. de filtre 3 Valvă anti- retur Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dB(A)]
Viteza 1	333	50
Viteza 2	477	59
Viteza 3	649	67
Viteză intensivă	797	72

Accesorii incluse

Telecomandă Da Ușă glisantă Da

Etichetă performanță/energie

A+

Consumul anual de eficiență (AEChood)	36 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	67 dB(A)
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A+	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	72 dB(A)
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	36.6	Consumul de putere în modul repaus (Ps)	0.49 W
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	0.7
Eficiența iluminării (LE)	68.2 lux/W	Indicele de eficiență energetică	39.7
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	421 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	61.1 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	422 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	E	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	135 W
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	333 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	2 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	649 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	150 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	797 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	67 dB(A)
Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză minimă (SPEmin)	50 dB(A)		

Conexiune electrică

Valoarea nominală a
conexiunii electrice 282 W
Curent 1 A
Tensiune 220-240 V




Frecvență (Hz) 50-60 Hz
Lungimea cablului de
alimentare 1500 mm

Disponibil de asemenea


Alternative colours available Black, Cream, Blue, Red

Available colours

KFAB75BL-KFAB75CR-
KFAB75UJ-KFAB75RD

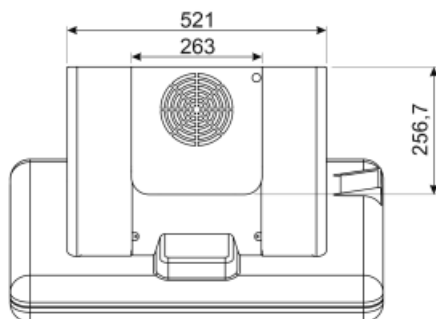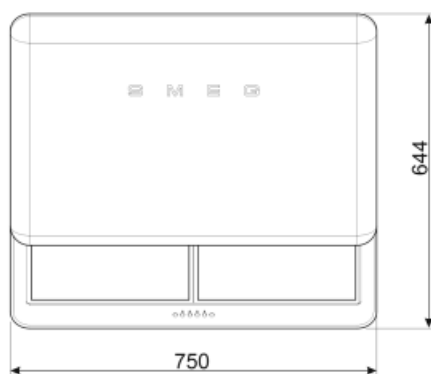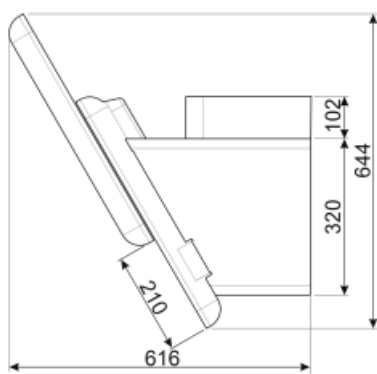

Not included accessories



FLTSI

Filtre cărbune Kit 2 bucăți



KITCMNFABWH

Coppia di Camini (2 pezzi) Dimensioni
550 min, 1035 max (263x257 mm)
KFAB75WH BIANCA

Symbols glossary (TT)

	Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.		Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.
	Filtre de cărbune: Extragerea prin filtre de cărbune sau direct în exterior reduce considerabil mirosurile puternice de gătit.		A+: Clasa de eficiență energetică A+ ajută la economisirea a până la 10 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.
	Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.		Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.
	Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.		