

SI964NM



Familia de produse
Tip integrat
Dimensiuni
Alimentare cu energie
Tip
Cod EAN

Plită
Tradițional
60 cm
Electric
Inducție
8017709275815



Estetică



Estetică
Culoare
Material
Cadru
Culoare cadru
Tip de setare de control
Culori LED
Poziție buton rotativ de control
Nr. de controale
Controlează culoarea
Culoare serie
Culori alternative disponibile

Victoria
Negru
Verniciato
Da
Negru
Butoane rotative de control
Roșu
Față
4
Crom
Argint
Alb, Oțel inoxidabil, Crem

Programe/funcții



Nr. total de zone de gătit
Nr. de zone de gătit cu inducție
Nr. de zone de gătit cu amplificator
Niveluri de putere

4
4
4
9

Opțiuni



Decupaj standard	478-482x555-560 mm	Blocarea comenzii/Siguranța copilului	Da
Mod consum limitat de energie	Da		
Mod consum limitat de energie în W	1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W	Pornire rapidă	Da

Caracteristici tehnice




Față-stânga - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Spate-stânga - Inducție – unică - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm
 Spate-dreapta - Inducție – unică - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm
 Față-dreapta - Inducție – unică - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm

Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	Oprire automată la supraîncălzire	Da
detectare tigaie	Da	Indicatorul căldurii reziduale	Da
Indicarea diametrului minim al cuvei	Da	Protecție împotriva pornirii accidentale	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7400 W	Tip de cablu electric	Yes, Double and Three Phase
Curent	33 A	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	120 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V	Terminal box	6 poles
Tip de cablu electric	Monofazat		

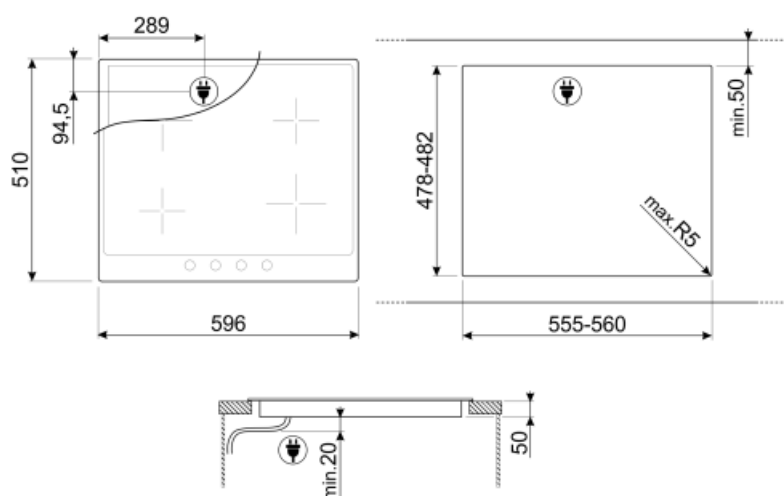

Not included accessories



GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary (TT)

	Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.		Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie
	Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.		Controlul butoanelor
	Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.		Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.
	Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.		Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.