

MIR60-2



Familia de produse

Material

Gură de scurgere pivotantă

Rotire burlan pivotant

Robinete

Alamă

Da

360 °



Estetică

Estetică

Culoare

Finisaj

Tip de gură de scurgere

Coloniale

Alamă

Alamă antică

Gură de scurgere în formă de L

Tip robinet

Tip de jet

Aerator

Număr furtunuri flexibile 2

Manetă unică

Cu un singur jet

Da

Caracteristici tehnice



Caracteristici

Lungime furtunuri flexibile

Racord flexibil pentru furtunuri

Tip cartuş disc ceramic

Presiune maximă

ESC

370 mm

3/8 "

35 Ø

5 bar

Presiune minimă

Presiune optimă

Water production (l/min)

Diametrul orificiului robinetului

1 bar

3 bar



12 l

35 mm

Informațiile logistice

Înălțime produs (mm)

299 mm

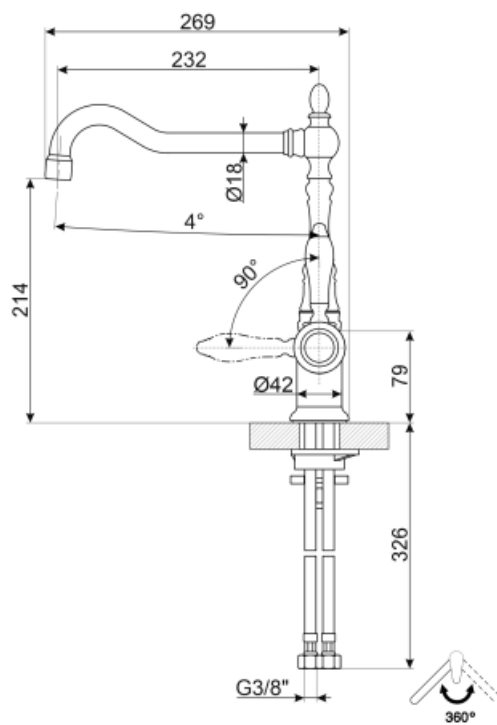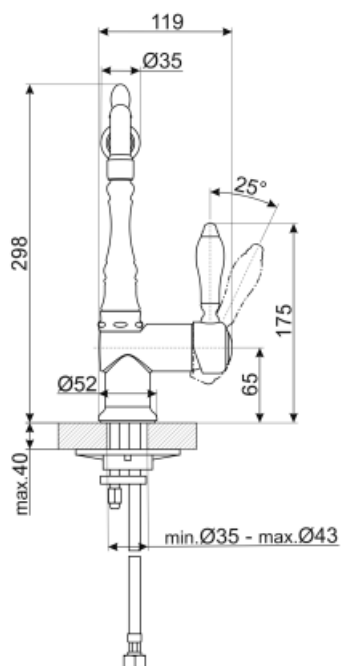

Not included accessories



STABMIX

stabilizator per miscelatori

Symbols glossary (TT)



ESC: cu sistemul ESC de economisire a energiei, maneta de comandă poziționată în mijloc distribuie numai apă rece și nu 50 % din cea caldă și 50 % din cea



Rotire burlan pivotant 360°